



ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

Yıldız LED, 1983 yılında kurulmuş olup, gerçek bir girişimcilik örneği olarak, gelişerek büyümektedir. Firmamız, Türkiye’de ve dünyada aydınlatma sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak AR-GE çalışmalarını 2007 de tamamlamış ve LED aydınlatma sistemleri üretimine başlamıştır.

Vizyonu ve misyonu, enerji verimliliği olan firmamız, sadece temiz ve yenilenebilir enerji üretimiyle değil, aynı zamanda kaliteden ödün vermeden ileri teknolojinin sunduğu kayıpsız ve ucuz üretimle bu hedefe doğru ilerlemektedir.

LED teknolojisinin enerji tasarrufunda ve insan sağlığında yüksek faydasını kavramış olan firmamız, bu doğrultuda birçok projeye hizmet sunmaktadır. Muadillerinin % 30’u kadar enerji tüketen ve yüksek standartlarda aydınlatma sağlayan LED teknolojisi, herhangi bir aydınlatma sistemi ile yıllarca aynı kalitede hizmet sunuyor. Ayrıca bu teknoloji, tasarruf maksadıyla kullanılan birçok aydınlatma ürününün aksine civa ve ağır metaller ihtiva etmemektedir.

Yıldız LED olarak biz; led teknolojisine yapılan her yatırımın geleceğe yatırım olduğuna inanıyor ve yarınları aydınlatma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Yıldız LED has been founded in 1983 and so our company has been growing sharply as a real entrepreneurship firm. Our firm had been completed AR-GE studies in 2007 according to lighting sector requirements in Turkey & in the world and it started to manufacture LED lighting systems.


Our firm’s vision and mission are energy productivity and it has been going on main goal by using not only clean & renewable energy, but also the lossless & cheap manufacturing provided by the advanced technology without compromising the quality.

Our firm undersood high-benefit of LED technology for energy saving and so it has been serving many projects since then. LED technology consume 30 % energy compared to aquivalent lighting systems and it gives lighting with high-quality standarts . In addition, this tecnology has been working same quality with any other lighting systems for years. Furthermore, this technology doesn’t have mercury or heavy metals inside unlike the lighting systems called energy saving devices

YILDIZ LED believes that making an investment for LED technology is an investment for a better future and so we continue with sure steps towards lighting tomorrows.




- » Güç / Power
- » Güç Faktörü / Power Factor
- » Işık Verimi (lm/w)
Luminous Efficiency



- » Renk Sıcaklığı / Color Temperature
- » Tepe Kandela / Pick Candela
- » Işık Akısı (lm) / Luminous Flux



LabSpion

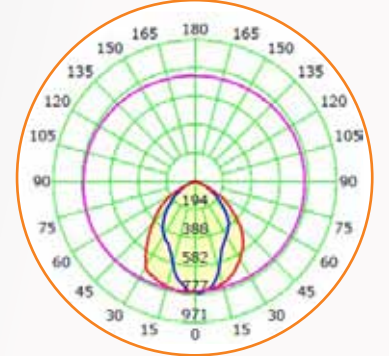

Işık Açısı ve Açısal Alan Dağılımı
Luminous and Angular Field
Distribution



Renksel Geriverim
Color Rendering Index (CRI)

Hızla ilerleyen teknoloji referans alınarak geleceğin tasarımlarına ulaşmayı hedefleyen ve AR-GE faaliyetlerini bünyesinde barındıran firmamız aydınlatma teknolojileri alanında dünya çapında en ileri teknolojileri edinmiştir.

Teknoloji ve ürün geliştirmeye yönelik olan bu süreçte gerçekleştirilen araştırma, mühendislik çalışmaları yetkin uzmanlarca planlanıp yürütülmekte ve tüm dünyada çeşitli ortamları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Our company aims to reach the future designs with reference to rapidly advancing technology and has AR-GE activities in it. In addition, it has acquired the most advanced technologies in the field of lighting technologies in the world.

Competent experts has been planned and executed the research and engineering studies which are carried out in this process aiming at technology and product development, and so they aim to develop various environments all over the world.

MODÜLER DİZAYN MODULAR DESIGN



IP67 korumalı hava
transferli piring rakor

*Brass rakor with
air-transfer and IP67
protection*



IP67 korumayı sağlayan
PMMA malzemeden
yapılmış yüksek
geçirgenlikli sararmayan
lens ve conta

*Lens and gasket
providing IP67
protection with high
permeability, made by
PMMA material and
without turning yellow.*



Yanmaz kauçuk kablolu
IP68 korumalı soket

*Socket with IP68
protection and fireproof
rubber cable.*







IP67 2x6 Multi Lens

- UV ışığa dayanıklı / *UV light resistant*
- Güneş ışığında sararmayan / *Without turning in sun-light*
- Yüksek verimli / *High efficient*
- Yüksek ısıya karşı dayanıklı / *Resistant to high heat*
- IP67 korumayı sağlayan conta yapısı / *Gasket structure providing IP67 protection.*


Lens Seçenekleri / Lens Options

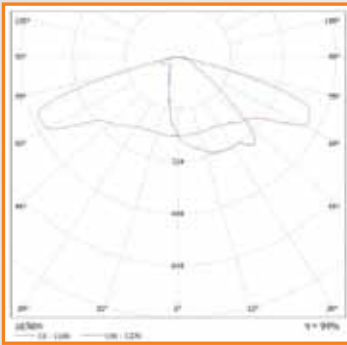

Asimetrik / Asymmetric

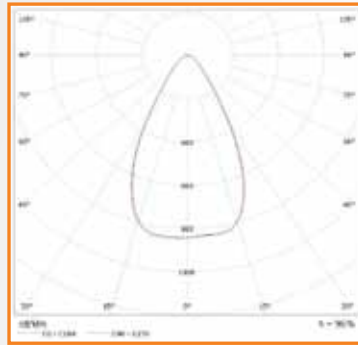

58 Derece / 58 Degrees

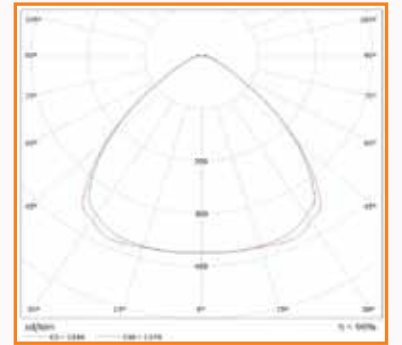

98 Derece / 98 Degrees

**SEÇİMİNİ YAP VE ÜRÜNÜNÜ TASARLA
CHOOSE SELECTION AND DESIGN**

IP67 korumalı DC güç
bağlantı aparatı

*DC power connection
apparatus with IP67
protection*



IP67 korumalı AC güç
bağlantı aparatı

*AC power connection
apparatus with IP67
protection*



Yüksek verimli metal
kasalı led sürücü

*High efficient led driver
with metal body.*



Modülleri birbirine
bağlama aparatı

*Connection apparatus
for modules.*




IP67 korumalı modül led.

*Led module with IP67
protection.*



DIŞ MEKAN ARMATÜRLER *OUTDOOR LUMINAİRES*

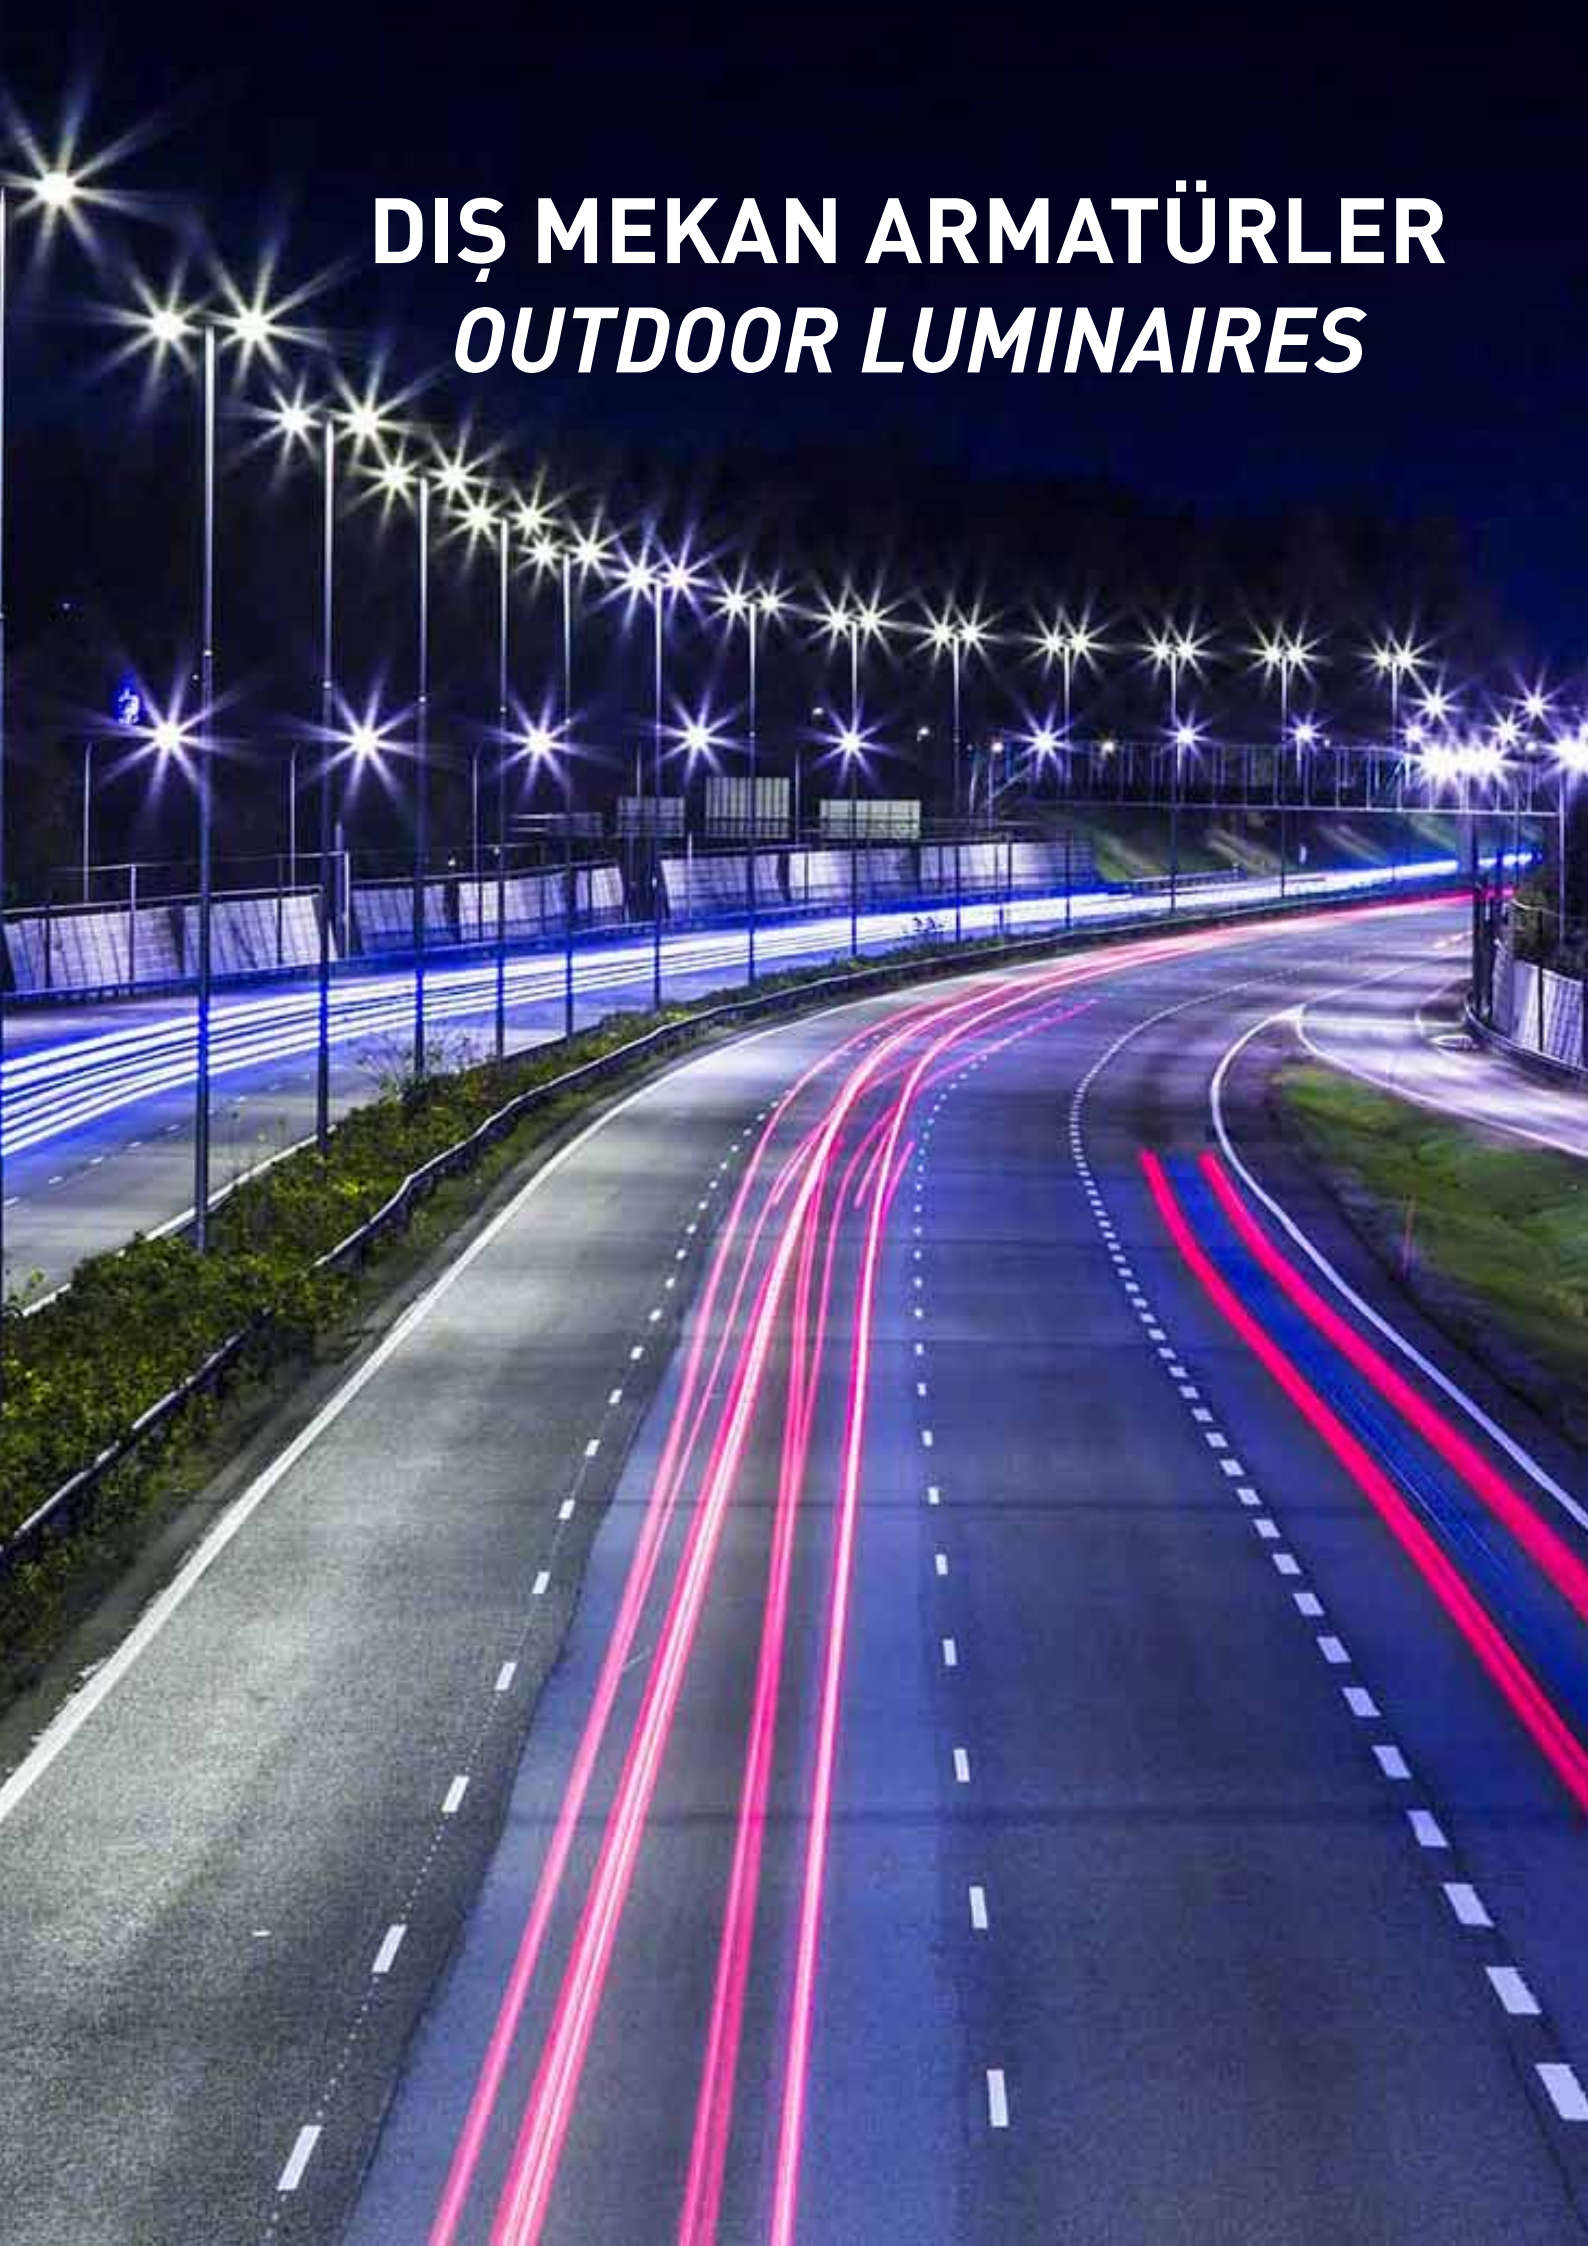

MODÜL PROJEKTÖRLER MODULE FLOOD LIGHTS



YLP-MS-100



YLP-MS-50



YLP-MS-150

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-MS-50	YLP-MS-100	YLP-MS-150
Güç / Power	45 WATT	90 WATT	130 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	5250 lm	10500 lm	15750 lm
Lens / Lens	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	2000 gr	3500 gr	4700 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC
Boyutlar / Dimensions	28,5X9,5X19,5cm	28,5X22,5X16,5cm	28,5X23,5X26cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

MODÜL PROJEKTÖRLER MODULE FLOOD LIGHTS



YLP-MS-200



YLP-MS-400

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-MS-200	YLP-MS-300	YLP-MS-400
Güç / Power	175 WATT	265 WATT	350 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	21000 lm	31500 lm	42000 lm
Lens / Lens	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	7150 gr	10725 gr	14750 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC		
Boyutlar / Dimensions	28,5X32X27cm	47,5X32X27cm	62,5X28,5X27cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

MODÜLER SOKAK LAMBASI MODULAR STREET LIGHT



YLP-SK-M100



YLP-SK-M50



YLP-SK-M150


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-SK-M50	YLP-SK-M100	YLP-SK-M150
Güç / Power	50 WATT	90 WATT	130 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	5250 lm	10500 lm	15750 lm
Lens / Lens	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	4270 gr	7250 gr	8740gr
Lens Açısı / Angle Lens	ASİMETRİK / ASYMETRIC	ASİMETRİK / ASYMETRIC	ASİMETRİK / ASYMETRIC
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

ENDÜSTRİYEL MODÜL PROJEKTÖRLER ENDUSTRIEL MODULE FLOOD LIGHTS



YLP-MH-200



YLP-KNP-150

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-MH-150	YLP-MH-200	YLP-KNP-150
Güç / Power	130 WATT	175 WATT	130 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	15750 lm	21000 lm	15750 lm
Lens / Lens	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	4750 gr	6650 gr	6170 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30 / 58/ 98 DERECE / DEGREE	30 / 58/ 98 DERECE / DEGREE	30 / 58/ 98 DERECE / DEGREE
Boyutlar / Dimensions	28,5X23,5X26cm	32,5X23,5X26cm	42,5X42,5X15cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

ALÜMİNYUM DÖKÜM PROJEKTÖRLER ALUMINUM FLOOD LIGHTS



YLP-50



YLP-65

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-50	YLP-65
Güç / Power	50 WATT	65 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	4680 lm/5040lm/5400lm	6500lm/7000lm/7500lm
Lens / Lens	PMMA LENS	PMMA LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP65	IP65
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	7000 gr	7000 gr
Lens Açısı / Angle Lens	10/25/45/60/90 DERECE / DEGREE	10/25/45/60/90 DERECE / DEGREE
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

ALÜMİNYUM DÖKÜM PROJEKTÖRLER ALUMINUM FLOOD LIGHTS



YLP-100



YLP-150

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-100	YLP-150
Güç / Power	100 WATT	150 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	12500 lm	19600 lm
Lens / Lens	2X2 MULTI LENS	2X2 MULTI LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP65	IP65
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	9100 gr	9350 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30/60/90 DERECE / DEGREE	30/60/90 DERECE / DEGREE
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional
Orjinal Ürün Kodu / Original Product Code	YLP-88	YLP-132

ALÜMİNYUM DÖKÜM PROJEKTÖRLER ALUMINUM FLOOD LIGHTS



YLP-200



YLP-300

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-200	YLP-300
Güç / Power	200 WATT	300 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	25000 lm	39250 lm
Lens / Lens	2X2 LENS	2X2 LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP65	IP65
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	12500 gr	13000 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30/60/90 DERECE / DEGREE	30/60/90 DERECE / DEGREE
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional
Orjinal Ürün Kodu / Original Product Code	YLP-60	YLP-84

ALÜMİNYUM DÖKÜM SOKAK LAMBASI ALUMINUM STREET LIGHT



YLS-55



YLS-80

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLS-55	YLS-80
Güç / Power	55 WATT	80 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	6480lm/6720lm/6960lm	9720lm/10080lm/10440lm
Lens / Lens	PMMA	PMMA
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP65	IP65
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	8000 gr	8000 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional
Orjinal Ürün Kodu / Original Product Code	YLS-44	YLS-66

PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ PARK AND GARDEN ARMATURES



POLLUX



ORİON

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	POLLUX	ALTAİN	ORİON
Güç / Power	45 WATT	90 WATT	130 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	5250 lm	10500 lm	15750 lm
Lens / Lens	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS	2X6 MULTI LENS
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	6140 gr	6680 gr	7220 gr
Lens Açısı / Angle Lens	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC	30 / 58/ 98 / ASİMETRİK / ASYMETRIC
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional
Orjinal Ürün Kodu / Original Product Code	YLD-60		

PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ PARK AND GARDEN ARMATURES



ALLY



LUNA



UFO

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LUNA	ALLY	UFO
Güç / Power	55 WATT	60 WATT	55 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	7000 lm	7200 lm	6000 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP65	IP65	IP65
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM	ALÜMİNYUM DÖKÜM / ALUMINUM
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	9680 gr	14000 gr	5600 gr
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional
Orjinal Ürün Kodu / Original Product Code	YLD-48		

PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ PARK AND GARDEN ARMATURES



YL-LTA-100



YL-LTA-300

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YL-LTA-100	YL-LTA-300
Güç / Power	30 WATT	60 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	3500 lm	7000 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION	
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %90	MİN. %90
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

PARK VE BAHÇE ARMATÜRLERİ PARK AND GARDEN ARMATURES

YL-RDS-300


YL-ZTA-300

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YL-RDS-300	YL-ZTA-100	YL-ZTA-300
Güç / Power	60 WATT	60 WATT	90 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	7100 lm	7100 lm	10700 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	95
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional



YLP-WWZ-35

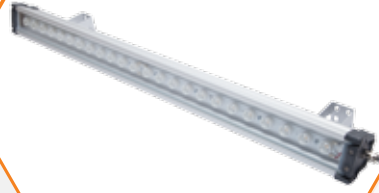


YLP-WWZ-96

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YLP-WWZ-35	YLP-WWZ-35	YLP-WWZ-96	YLP-WWZ-96
Güç / Power	17 WATT	30 WATT	40 WATT	85 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1800 lm	3300 lm	5400 lm	9900 lm
Lens / Lens	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP67	IP67	IP67	IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION			
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	1500 gr	1500 gr	3450 gr	3450 gr
Lens Açısı / Angle Lens	10/25/45/60 DERECE / DEGREE	10/25/45/60 DERECE / DEGREE	10/25/45/60 DERECE / DEGREE	10/25/45/60 DERECE / DEGREE
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

İÇ MEKAN ARMATÜRLER
INDOOR LUMINAIRE

SIVA ÜSTÜ ARMATÜR SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

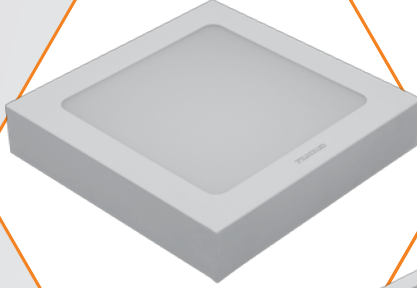


LP-17WSÜ3030

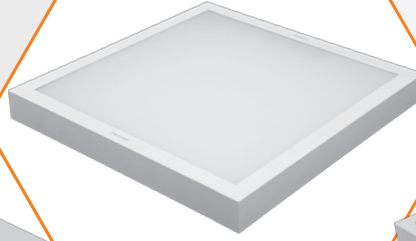

LP-35WSÜ6060



LP-17WSÜ3060

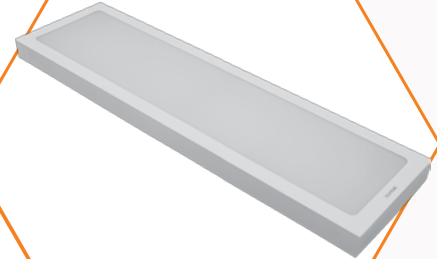

LP-35SÜ30120

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LP-17WSÜ3030	LP-35WSÜ6060	LP-17WSÜ3060	LP-35SÜ30120
Güç / Power	17 WATT	35 WATT	17 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1300 lm/1495 lm/1690 lm	3920 lm/4508 lm/5096 lm	1960 lm/2254 lm/2548 lm	3920 lm/4508 lm/5096 lm
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET			
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	1500 gr	4500 gr	3000 gr	4500 gr
Boyutlar / Dimensions	30x30cm	60x60cm	30x60cm	30x120cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

SIVA ÜSTÜ SPOT SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT



LP-RSA-12



LP-17WYS-35

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LP-RSA-12	LP-17WYS-35
Güç / Power	12 WATT	17 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1050 lm	1690 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP54	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 AC	220-240 VAC
Gövde / Body	PLASTİK / PLASTIC	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %90	MİN. %90
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	600 gr	960 gr
Pil Süresi / Battery Life	1/3 SAAT	
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional



LL-15W6012




LL-30W12012


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LL-15W6012	LL-30W12012
Güç / Power	17 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1920 lm/2208 lm/2496 lm	3840 lm/4416 lm/4992 lm
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION	
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	1500 gr	2500 gr
Boyutlar / Dimensions	60X12cm	120X12cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

SIVA ALTI ARMATÜR SUSPENDED CEILING LUMINAIRE

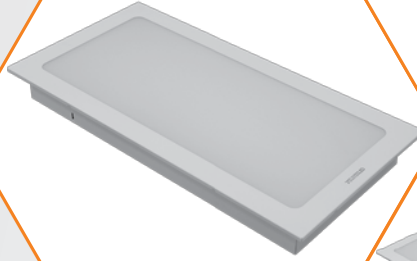

LP-17WSA3060

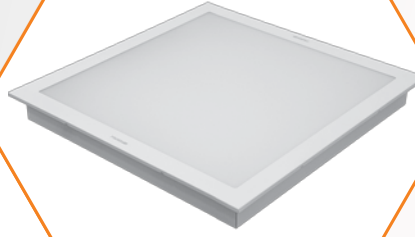

LP-35WSA6060



LP-35WSA30120


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LP-17WSA3060	LP-35WSA6060	LP-35WSA30120
Güç / Power	17 WATT	35 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1960 lm/2254 lm/2548lm	3920 lm/4508 lm/5096lm	3920 lm/4508 lm/5096 lm
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cı / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	3000 gr	4500 gr	4500 gr
Boyutlar / Dimensions	30x60cm	60x60cm	30x120cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional


ALÇIPAN ARMATÜR DRYWALL LUMINAIRE



LP-35WA3030

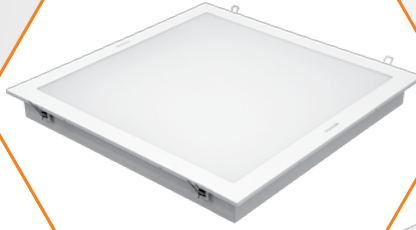

LP-35WA6060

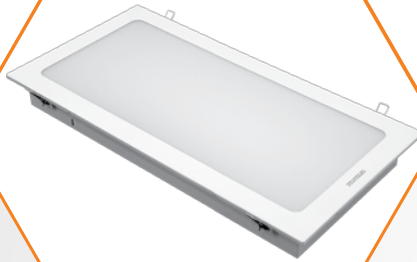

LP-17WA3060



LP-35WA30120


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LP-35WA3030	LP-35WA6060	LP-17WA3060	LP-35WA30120
Güç / Power	17 WATT	35 WATT	17 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1300 lm/1495 lm/1690 lm	3920 lm/4508 lm/5096 lm	1960 lm/2254 lm/2548 lm	3920 lm/4508 lm/5096 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET			
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	1500 gr	4500 gr	3000 gr	4500 gr
Boyutlar / Dimensions	30x30cm	60x60cm	30x60cm	30x120cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

ALÇIPAN ARMATÜR DRYWALL LUMINAIRE



LP-15WA6015

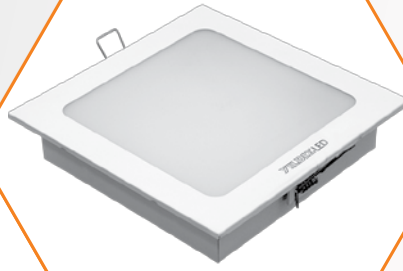

LP-5WA1515



LP-30WA12015

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LP-5WA1515	LP-15WA6015	LP-30WA12015
Güç / Power	5 WATT	15 WATT	30 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	715 lm/735 lm	1920 lm/2208 lm/2496 lm	3840 lm/4416 lm/4992 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	750 gr	2000 gr	3500 gr
Boyutlar / Dimensions	15X15cm	15X60cm	15X60cm

SIVA ALTI SPOT RECESSED DOWNLIGHT



YL-SPT-4



LP-17WYA-35



YL-SPT-6


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YL-SPT-4	YL-SPT-6	LP-17WYA-35
Güç / Power	8 WATT	10,5 WATT	17 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	810 lm	1060 lm	1690 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40/IP65	IP40/IP65	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	PLASTİK / PLASTIC	PLASTİK / PLASTIC	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %90	MİN. %90	MİN. %90
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	170 gr	250 gr	1070 gr
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

CLIP-IN ARMATÜR CLIP-IN LUMINAIRE



LP-17WC3030

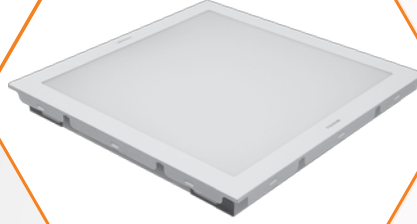

LP-35WC6060

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LP-17WC3030	LP-35WC6060
Güç / Power	17 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	1300lm/1495lm/1690lm	3920 lm/4508 lm/5096 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET	
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	1500 gr	4500 gr
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional



ALYA



BETA



ANTARES

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	BETA	ALYA	ANTARES
Güç / Power	35 WATT	35 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	3920 lm/4508 lm/5096lm	3920 lm/4508 lm/5096lm	3920 lm/4508 lm/5096lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	4500 gr	4500 gr	4500 gr
Boyutlar / Dimensions	60x60 cm	60x60 cm	60x60 cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional



SİRİUS



CAPELLA



VEGA

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	CAPELLA	SİRİUS	VEGA
Güç / Power	35 WATT	35 WATT	35 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	3920 lm/4508 lm/5096lm	3920 lm/4508 lm/5096lm	3920 lm/4508 lm/5096lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Gövde / Body	ELEKTROSTATİK BOYALI DKP SAC / ELECTROSTATIC PAINTED DKP SHEET		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	4500 gr	4500 gr	4500 gr
Boyutlar / Dimensions	60x60 cm	60x60 cm	60x60 cm
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional



LED BAR PRO



LED BAR ECO


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LED BAR PRO	LED BAR ECO
Güç / Power	14,4WATT-21,6 WATT	7,2 WATT
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40 / IP67	IP40 / IP67
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
Çalışma V. / Voltage	24 VDC	24 VDC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION	
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %95	MİN. %95
Cri / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

ETANJ ARMATÜR ETANJ LUMINAIRE



YL-ETA-060

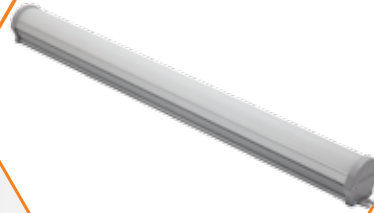

YL-AYN-50

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YL-ETA-060	YL-ETA-120	YL-AYN-50	YL-AYN-100
Güç / Power	17 WATT	35 WAT	17 WATT	35 WAT
Işık Akısı / Luminous Flux	2400 lm	4800 lm	1350 lm	2700 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40 / IP65	IP40 / IP65	IP40 / IP65	IP40 / IP65
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	KIRILMAZ PLASTİK / UNBREAKING PLASTIC		ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION	
Pfc / Power Factor Correction	MİN.%90	MİN.%90	MİN.%90	MİN.%90
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80	MİN. 80
Ağırlık / Weight	700 gr	1400 gr	350 gr	700 gr

GEOMETRİK SARKIT ARMATÜR GEOMETRIC HANGING LUMINAIRE



YL-STD-44



YL-STA-78



YL-STY-39

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YL-STA-78	YL-STD-44	YL-STY-39
Güç / Power	78 WATT	44 WATT	39 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	9360 lm	5230 lm	4680 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %90	MİN. %90	MİN. %90
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

LİNEER SARKIT ARMATÜR LINEER HANGING LUMINAIRE



YL-SKT-112



YL-SKT-056

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	YL-SKT-056	YL-SKT-112	YL-SKT-168
Güç / Power	17 WATT	35 WATT	55 WATT
Işık Akısı / Luminous Flux	2150 lm	4300 lm	6450 lm
Koruma Sınıfı / Ip Class	IP40	IP40	IP40
Renk Sıcaklığı / Colour Temperature	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K	3000/4000/6500K
Ac Çalışma V. / Voltage	220-240 VAC	220-240 VAC	220-240 VAC
Gövde / Body	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON / ALUMINUM EXTRUSION		
Pfc / Power Factor Correction	MİN. %90	MİN. %90	MİN. %90
Crı / Colour Rendering Index	MİN. 70	MİN. 70	MİN. 70
Ağırlık / Weight	1200 gr	2450 gr	3750 gr
Dimmer	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional	Opsiyonel / Optional

REFERANSLARIMIZ REFERENCES

ASKERİ KURUM REFERANSLARIMIZ MILITARY INSTITUTIONS REFERENCES

- Milli Savunma Bakanlığı, Ankara / *Turkish Ministry of Defense, Ankara*
- Genelkurmay Başkanlığı, Ankara / *Turkish General Staff, Ankara*
- Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara / *Turkish Land Forces Command Headquarters, Ankara*
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara / *Turkish Air Forces Command, Ankara*
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara / *Naval Force Command, Ankara*
- Harita Genel Komutanlığı, Ankara / *Turkish General Command of Mapping, Ankara*
- Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, Ankara / *Land Forces Logistics Command, Ankara*
- Kara Harp Okulu, Ankara / *Land Military School, Ankara*
- K.K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, Ankara / *L.F.C Training and Doctrine Command, Ankara*
- Kolordu Komutanlığı Karargah / *Turkish Army Corps Command Headquarters*
- Kara Havacılık Okulu, Ankara / *Land Aviation School, Istanbul*
- 5. Hudut Alay Komutanlığı / *Turkish Border Regimental Command*
- Zırhlı Birlikler Etimesgut, Ankara / *Etimesgut Armored Units, Ankara*
- Hava Radar Mevzi Komutanlığı, Ankara / *Air Force Radar Command, Ankara*
- Polatlı Topçu ve Füze Okulu Lojistik Komutanlığı, Ankara / *Polatlı Artillery and Missile School Command logistics, Ankara*
- 15. Füze Üs Komutanlığı, İstanbul / *15. The Missile Base Command, Istanbul*
- 1. Ana Jet Üs Komutanlığı, Eskişehir / *1. Main Jet Base Commemorative, Eskişehir*
- 1. Ana Bakım Merkezi, Sakarya / *1. Main Maintenance Center, Sakarya*
- Özel Kuvvetler Komutanlığı, Ankara / *Special Forces Command, Ankara*
- Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara / *The Directorate Of Special Operations, Ankara*
- Hava Kuvvetleri Destek Kıtaları Komutanlığı, Ankara / *Air Force Support Unities Command, Ankara*
- Hava Lojistik Komutanlığı / *Turkish Air Logistics Command*

- Hava Harp Okulu, İstanbul / *Turkish Air Force Academy, Istanbul*
- Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ankara / *The Coast Guard Command*
- Aselsan / *Aselsan*

BELEDİYE REFERANSLARIMIZ MUNICIPALITY REFERENCES

- EGO Genel Müdürlüğü, Ankara / *EGO General Directorate, Ankara*
- Mamak Belediyesi / *Mamak Municipality, Ankara*
- Etimesgut Belediyesi, Ankara / *Etimesgut Municipality, Ankara*
- Altındağ Belediyesi / *Altındag Municipality, Ankara*
- Keçiören Belediyesi / *Kecioren Municipality, Ankara*
- Çankaya Belediyesi / *Cankaya Municipality, Ankara*
- Kazan Belediyesi / *Kazan Municipality, Ankara*
- Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana / *Adana Metropolitan Municipality, Adana*
- Hatay Büyükşehir Belediyesi / *Metropolitan Municipality, Hatay*
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır / *Diyarbakır Municipality, Diyarbakır*
- Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir / *Odunpazarı Municipality, Eskişehir*
- Konya Ereğli Belediyesi / *Eregli Municipality, Konya*
- Konya Ilgın Belediyesi / *Ilgın Municipality, Konya*
- Aliağa Belediyesi, İzmir / *Aliaga Municipality, İzmir*
- Nilüfer Belediyesi, Bursa / *Nilufer Municipality, Bursa*
- Soma Belediyesi, Manisa / *Soma Municipality, Manisa*
- Osmaniye Belediyesi, Osmaniye / *Osmaniye Municipality, Osmaniye*
- Bozüyük Belediye Başkanlığı, Bilecik / *Bozuyuk Municipality, Bilecik*

KAMU KURUMU REFERANSLARIMIZ PUBLIC ESTABLISHMENT REFERENCES

- İçişleri Bakanlığı, Ankara / *Ministry Of Interior, Ankara*
- Adalet Bakanlığı, Ankara / *Ministry Of Justice, Ankara*
- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara / *Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications*
- Başbakanlık Yurtdışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı / *The Presidency for Abroad and Related Communities, Ankara*
- TSE / *Turkish Standart Institute*

REFERANSLARIMIZ REFERENCES

- Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara / *The Presidency Of Religious Affairs, Ankara*
- TCDD / *Turkish Republic State Railways*
- PTT / *Turkish Post and Telegraph Organization*
- Kredi Yurtlar Kurumu / *Credit and Dormitories Institution*
- ATO / *Ankara Chamber of Commerce, Ankara*
- Tübitak, Ankara / *Tubitak, Ankara*
- Halk Ekmek Fabrikası, Ankara / *Halk Ekmek Factory*
- Devlet Hava Meydanları, İstanbul / *State Airports Administration, Istanbul*
- Gümrük Turizm İşletmeler Kapıkule Sınır Kapısı, İstanbul / *Customs and Tourism Establishments, Kapıkule Border Gate, Istanbul*
- Iğdır Valiliği / *Iğdır Governor, Iğdır*
- İş Kurumu, Sakarya / *Employment Institution, Sakarya*
- Muğla İl Spor Müdürlüğü / *Mugla Provincial Directorate of Sports, Mugla*
- Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Edirne / *Provincial Directorate Of The Immigration Administration, Edirne*
- Tunceli Halk Eğitim Merkezi / *Tunceli Community Education Center, Tunceli*

HASTANE REFERANSLARIMIZ HOSPITAL REFERENCES

- Ankara Hastanesi, Ankara / *Ankara Hospital, Ankara*
- Gazi Hastanesi, Ankara / *Gazi Hospital, Ankara*
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara / *Gulhane Military Medical Academy, Ankara*
- Servet Ünsal Tıp Merkezi / *Servet Unsal Medical Center, Ankara*
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İstanbul / *Gulhane Military Medical Academy, Istanbul*
- Ege Üniversitesi Araştırma Hastanesi, İzmir / *Ege University Research Hospital, İzmir*
- Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi / *Suleyman Demirel University Research Hospital, Isparta*
- Malatya Askeri Hastanesi / *Malatya Military Hospital, Malatya*
- Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Batman / *Batman Oral and Dental Health Center, Batman*

OKUL VE ÜNİVERSİTE REFERANSLARIMIZ SCHOOL AND COLLEGE REFERENCES

- Gazi Üniversitesi, Ankara / *Gazi University, Ankara*
- Ankara Üniversitesi / *Ankara University, Ankara*

- Maya Koleji / *Maya College, Ankara*
- Beştepe Koleji / *Bestepe College, Ankara*
- Aksaray Üniversitesi, Aksaray / *Aksaray University, Aksaray*
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / *Adnan Menderes University, Aydın*
- Fırat Üniversitesi Hastanesi, Elazığ / *Firat University Hospital, Elazığ*

FABRİKA REFERANSLARIMIZ FACTORY REFERENCES

- Yıldız Tuğla Fabrikası, Adıyaman / *Yıldız Brick Factory, Adıyaman*
- Elazığ Askeri Fabrika, Elazığ / *Military Factory, Elazığ*
- ER-SA Galvanizli Direk Üretim Fabrikası / *ER-SA Galvanized Pole Factory*
- Keskin Makine Fabrikası, Çorum / *Keskin Machine Factory, Corum*
- Uyar Makine Fabrikası, Çorum / *Uyar Machine Factory, Corum*

DİĞER REFERANSLARIMIZ OTHER REFERENCES

- Türkiye Jokey Kulübü, Ankara / *Turkey Jockey Club, Ankara*
- VİA TOWER iş merkezi dış cephe aydınlatması / *VIA TOWER trade center facade lighting, Ankara*
- Su Kent çevre, park ve görsel aydınlatması / *Su Kent environment, garden and visual lighting, Ankara*
- Soysal iş merkezi / *Soysal trade center, Ankara*
- Yukarı Öveçler cami şerefyesi aydınlatması / *Yukarı Öveçler mosque serefiye lighting, Ankara*
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İstanbul / *Social Assistance and Solidarity Foundation Presidency, Istanbul*
- 3. Kadın Konukevi, İstanbul / *3. Women's Guest House, Istanbul*
- Odek Kablo, İstanbul / *Odek Cable, Istanbul*
- Pamukkale halı saha aydınlatması, Denizli / *Pamukkale astroturf field lighting, Denizli*
- Saka Su, Sakarya / *Saka Su, Sakarya*
- Demirciler Petrol aydınlatması, Adıyaman / *Demirciler Petrol station, Adıyaman*
- Kaynaklar Petrol aydınlatması / *Kaynaklar Petrol station*



Ağaç İşleri Yapı Kooperatifi İvedik O.S.B. 21. Cadde
600. Sokak No: 33 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 395 88 34 - 35 • F: +90 312 395 84 63
www.yildiz-led.com.tr



www.kosgeb.gov.tr
Basım Yeri: Pelin Ofset Tipi Matbaacılık
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Basım Tarihi: 12.12.2016