




AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ - LIGHTING SOLUTIONS: 2018

Vekta Aydınlatma, iç ve dış mekan aydınlatma konusunda uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi bulunan girişimciler tarafından kurulmuştur. Firmamız, 5000 m² 'lik kapalı alana sahip üretim tesisinde çağdaş aydınlatma tekniğine uygun, profesyonel iç mekan ve endüstriyel aydınlatma armatürleri üretmektedir. Bünyemizde bulunan AR-GE ekibimiz ile çevre dostu, verimli, güvenli, konforlu ve yatırım maliyetleri düşük ürünler geliştirmekteyiz. Projelendirme ekibimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını hassas bir şekilde analiz ederek projelendirme çalışmalarını yapmakta ve satış ekibimizi en verimli sonucu almaya yönelik çözümlere yönlendirmektedir. Yurtiçi ve yurt dışında pek çok prestijli projede kalite belgelendirmeleri yapılmış, uluslararası standartlara uygun ürünlerimiz kullanılmaktadır.

Vekta Lighting is lighting manufacturer company with many years experiences in indoor and outdoor lighting fixtures. Our company manufactures professional indoor and industrial lighting fixtures that are suitable for contemporary lighting technology in its 5000 m² closed area production facility which is located in İstanbul - Türkiye. We are developing products that are environmentally friendly, efficient, safe, comfortable and have low investment costs with our R&D team. Our project team is analyzing the needs of our customers in a precise way and makes projecting studies and directs our sales team to solutions to get the most productive results. Our products approved by well recognized certificates in domestic and foreign markets.



OUR FACTORY FABRIKAMIZ


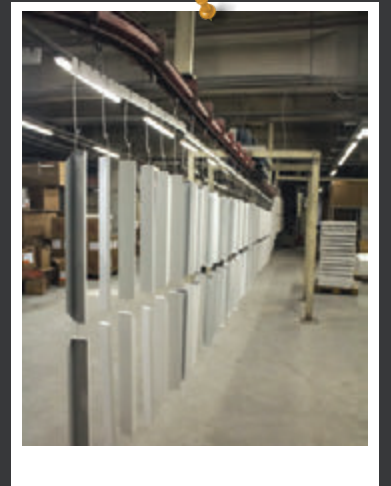


R&D TEAM

AR-GE EKİBİ

Innovation is one of the most important philosophy of our company. With our creative and far-sighted R&D team, we try to catch the needs and wants of our customers.

Yenilik, şirketimizin en önemli felsefesidir. AR-GE ekibimiz bu anlayışla müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun en verimli çözümleri üretir.

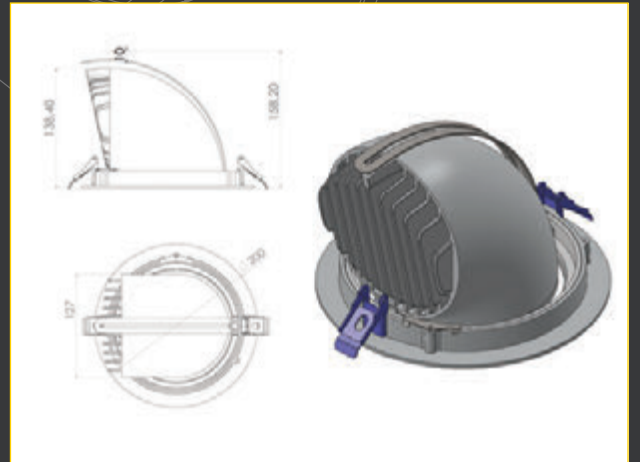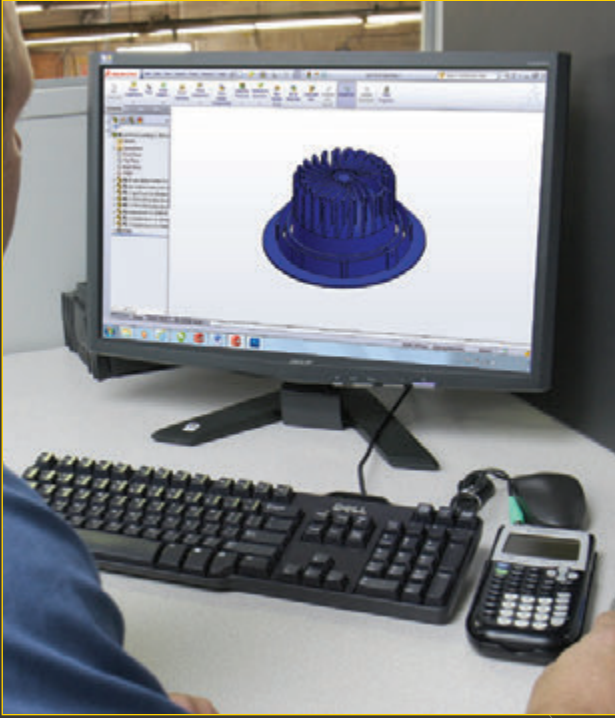


PROJECT DEPARTMENT

PROJE DEPARTMANI

Our experienced and professional lighting engineers meet customer requirements for all types of the projects. We use Alibre, 3D CAD for solid modeling, Relux and Dialux for lighting analysis.

Profesyonel aydınlatma mühendislerimiz her projede müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Alibre, 3D Cad Katı Modelleme, Relux ve Dialux programlarıyla aydınlatma analizlerini yaparlar.

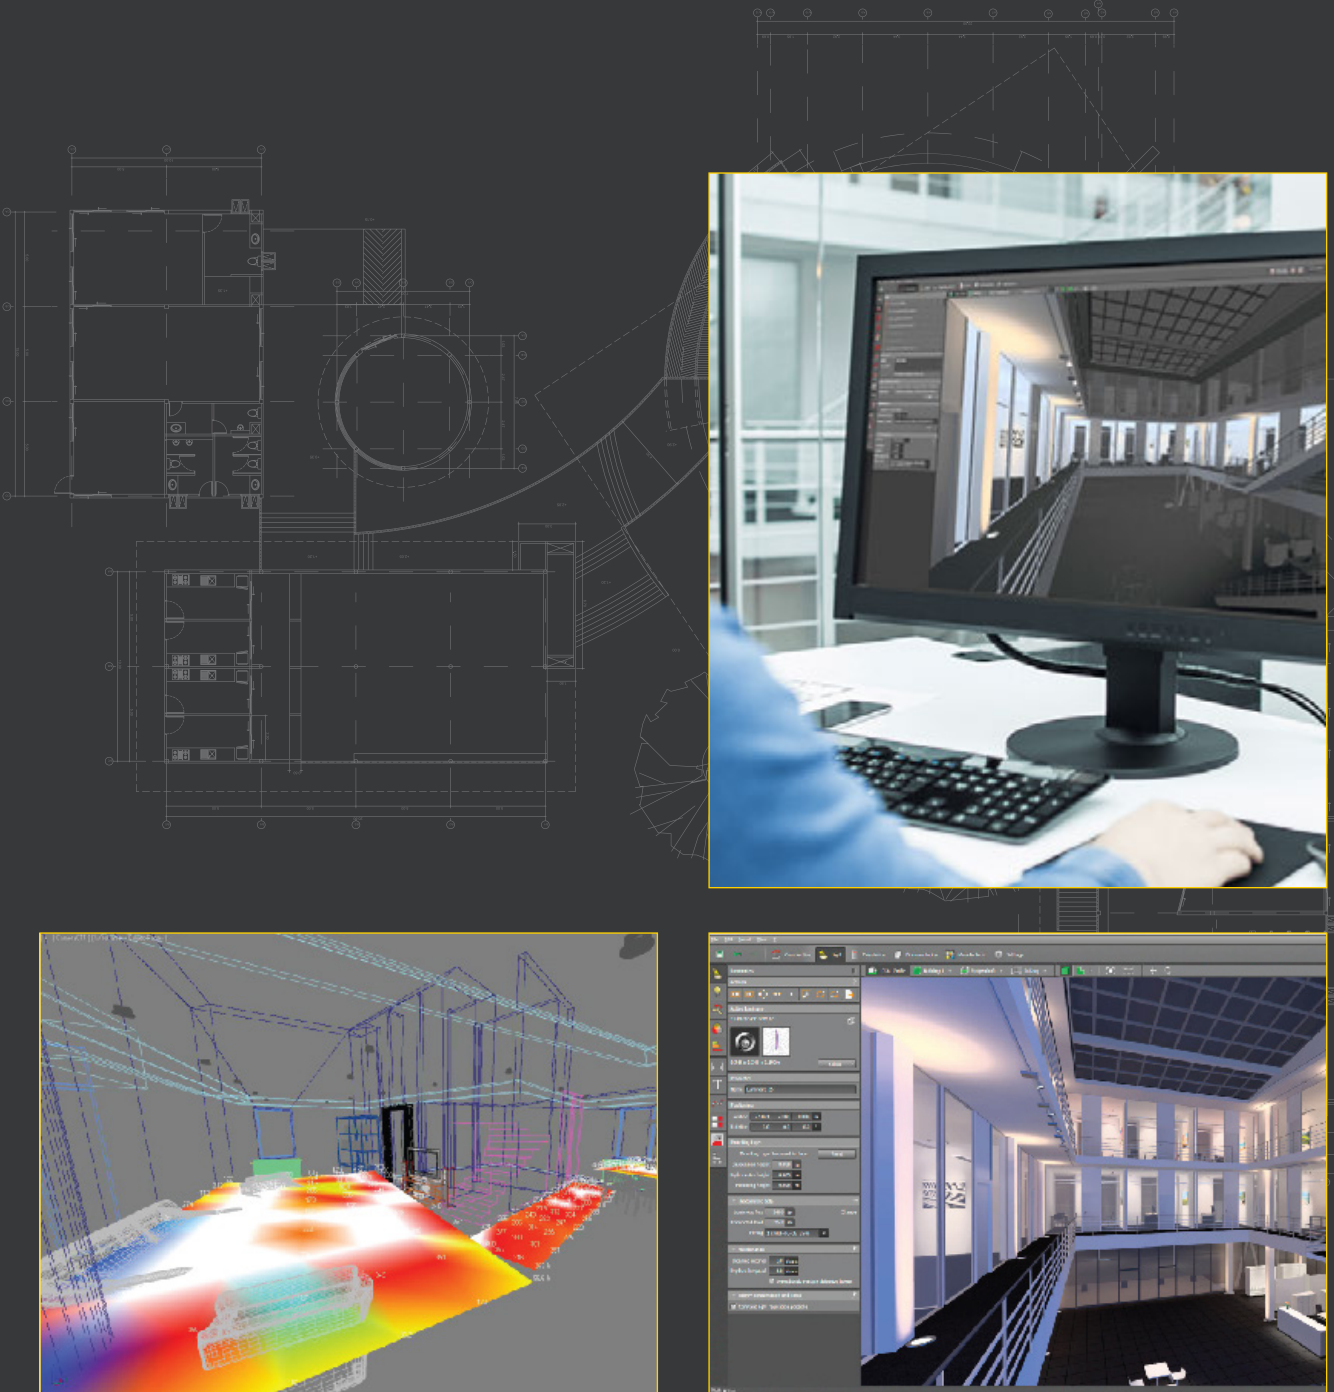


INDEX

Panel Series - Panel Serisi




VEKLIGHT
Pg.10 - Syf. 10



VEKLIGHT MINI
Pg.12 - Syf. 12



VEKOLIGHT
Pg.14 - Syf. 14



PANEL R
Pg.16 - Syf. 16



UP&DOWN
Pg.18 - Syf. 18



VEKCLEAN SM
Pg.19 - Syf. 19



VEKCLEAN
Pg.20 - Syf. 20



VEKDESIGN
Pg.22 - Syf. 22



VEKLIGHT S
Pg.24 - Syf. 24



VEKLIGHT SP
Pg.24 - Syf. 24



PANEL S
Pg.26 - Syf. 26



PANEL SP
Pg.27 - Syf. 28

Decorative Panel Series - Dekoratif Panel Serisi



VEKROUND DRUM R
Pg.30 - Syf. 30




VEKROUND BAGEL R
Pg.32 - Syf. 32



VEKROUND BAGEL SM
Pg.33 - Syf. 33



VEKROUND DRUM S
Pg.34 - Syf. 34



VEKROUND DRUM SP
Pg.36T - Syf. 36

Linear Series - Lineer Serisi



METANJ
Pg.38 - Syf.38



ATANJ
Pg.39 - Syf.39



ITANJ
Pg.40 - Syf.40



VEKTANJ P
Pg.42 - Syf.42



PERALED
Pg.44 - Syf.44



VEKLINE WING S
Pg.46 - Syf.46



VEKLINE WING W
Pg.47 - Syf.47



VEKLINE TUBE
Pg.48 - Syf.48



METANJ P
Pg.49 - Syf.49



VEKLINE S
Pg.50 - Syf.50



VEKLINE SP
Pg.51 - Syf.51



VEKLINE W
Pg.52 - Syf.52



VEKLINE WP
Pg.53 - Syf.53



VEKLINE R
Pg.54 - Syf.54



VEKLINE R V2
Pg.55 - Syf.55



VEKLINE K
Pg.56 - Syf.56



VEKLINE RING
Pg.58 - Syf.58

High Bay Series - Yüksek Tavan Serisi



VEKTANJ AL
Pg.60 - Syf. 60



PAYBACK
Pg.62 - Syf. 62



PAYBACK 2H
Pg.63 - Syf. 63



AMAXX 2
Pg.64 - Syf. 64



AMAXX 3
Pg.65 - Syf. 65



AMAXX 4
Pg.66 - Syf. 66

Downlight Series - Downlight Serisi



SATURN
Pg.68 - Syf.68



VEKROUND
Pg.70 - Syf. 70



JUPITER
Pg.72 - Syf.72



MOON
Pg.73 - Syf.73



MERCURY
Pg.74 - Syf.74




SINGLE FRAME
Pg.76 - Syf.76



DOUBLE FRAME
Pg.77 - Syf.77



TRIPLE FRAME
Pg.78 - Syf.78



SATURN SM
Pg.79 - Syf.79



VEKCUBE
Pg.80 - Syf.80

Decorative Series - Dekoratif Serisi




RING TWIST
Pg.82 - Syf. 82



ORBIT 3 TWIST
Pg.83 - Syf. 83




RING 3 TWIST
Pg.84 - Syf. 84



SQUARE 2 TWIST
Pg.85 - Syf. 85



WAVE TWIST
Pg.86 - Syf. 86



BEND TWIST
Pg.87 - Syf.87



SPIRAL TWIST
Pg.88 - Syf. 88



PANEL SERIES



VEKLIGHT



VEKLIGHT MINI




VEKOLIGHT



PANEL R



UP & DOWN



VEKCLEAN SM



VEKCLEAN



VEKDESIGN



VEKLIGHT S



VEKLIGHT SP




PANEL S



PANEL SP

VEKLIGHT

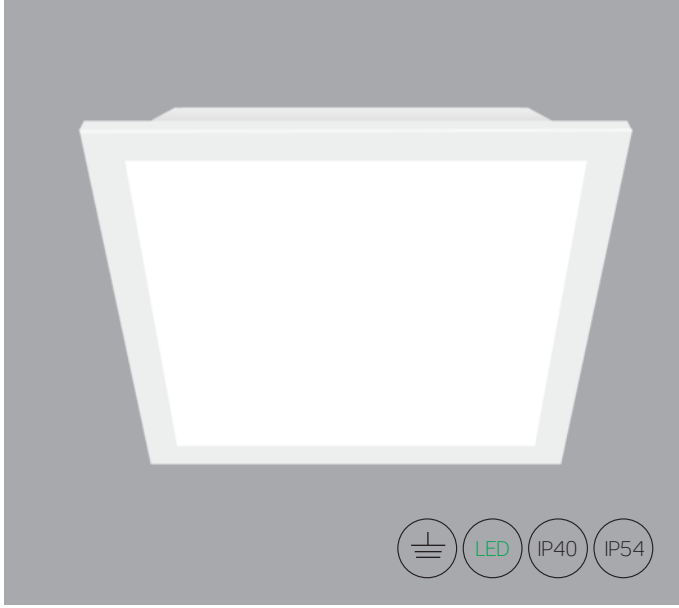

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

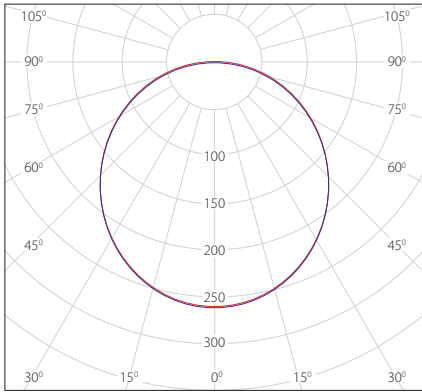

Teknik Çizim / Technical Drawing

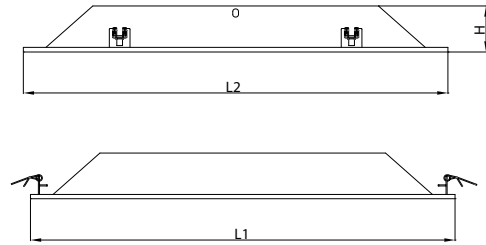

Kesme Ölçüsü
Cutting Size



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
35	3390	96	80	3000-4000-5000-6000	595	595	65	06060




Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
35	3390	96	80	3000-4000-5000-6000	595	595	65	VK-VKL10060060



VEKLIGHT MINI

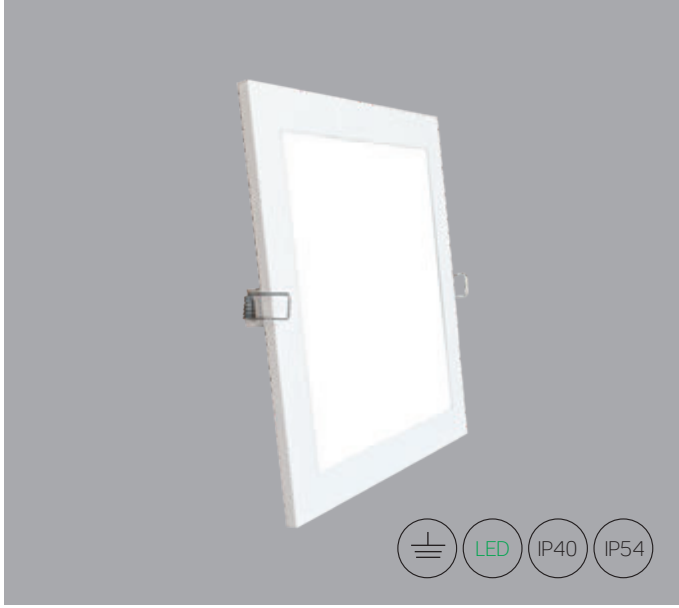

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

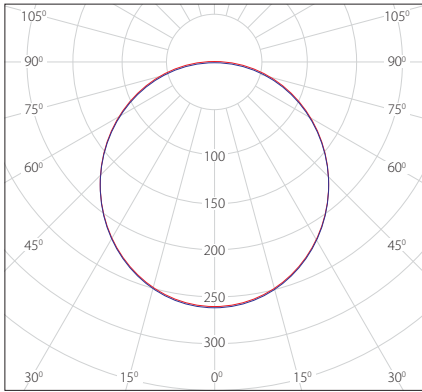

Teknik Çizim / Technical Drawing

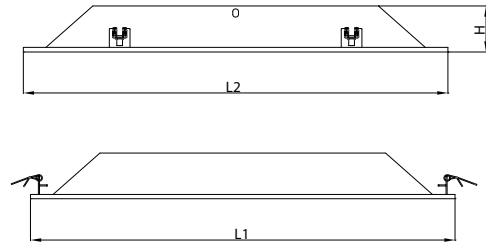


Kesme Ölçüsü
Cutting Size

IP 40 Teknik Bilgi / Technical Data


Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
15	1515	101	80	3000-4000-5000-6000	292	292	45	03030

IP 54 Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
15	1515	101	80	3000-4000-5000-6000	292	292	45	VK-VKL10030030

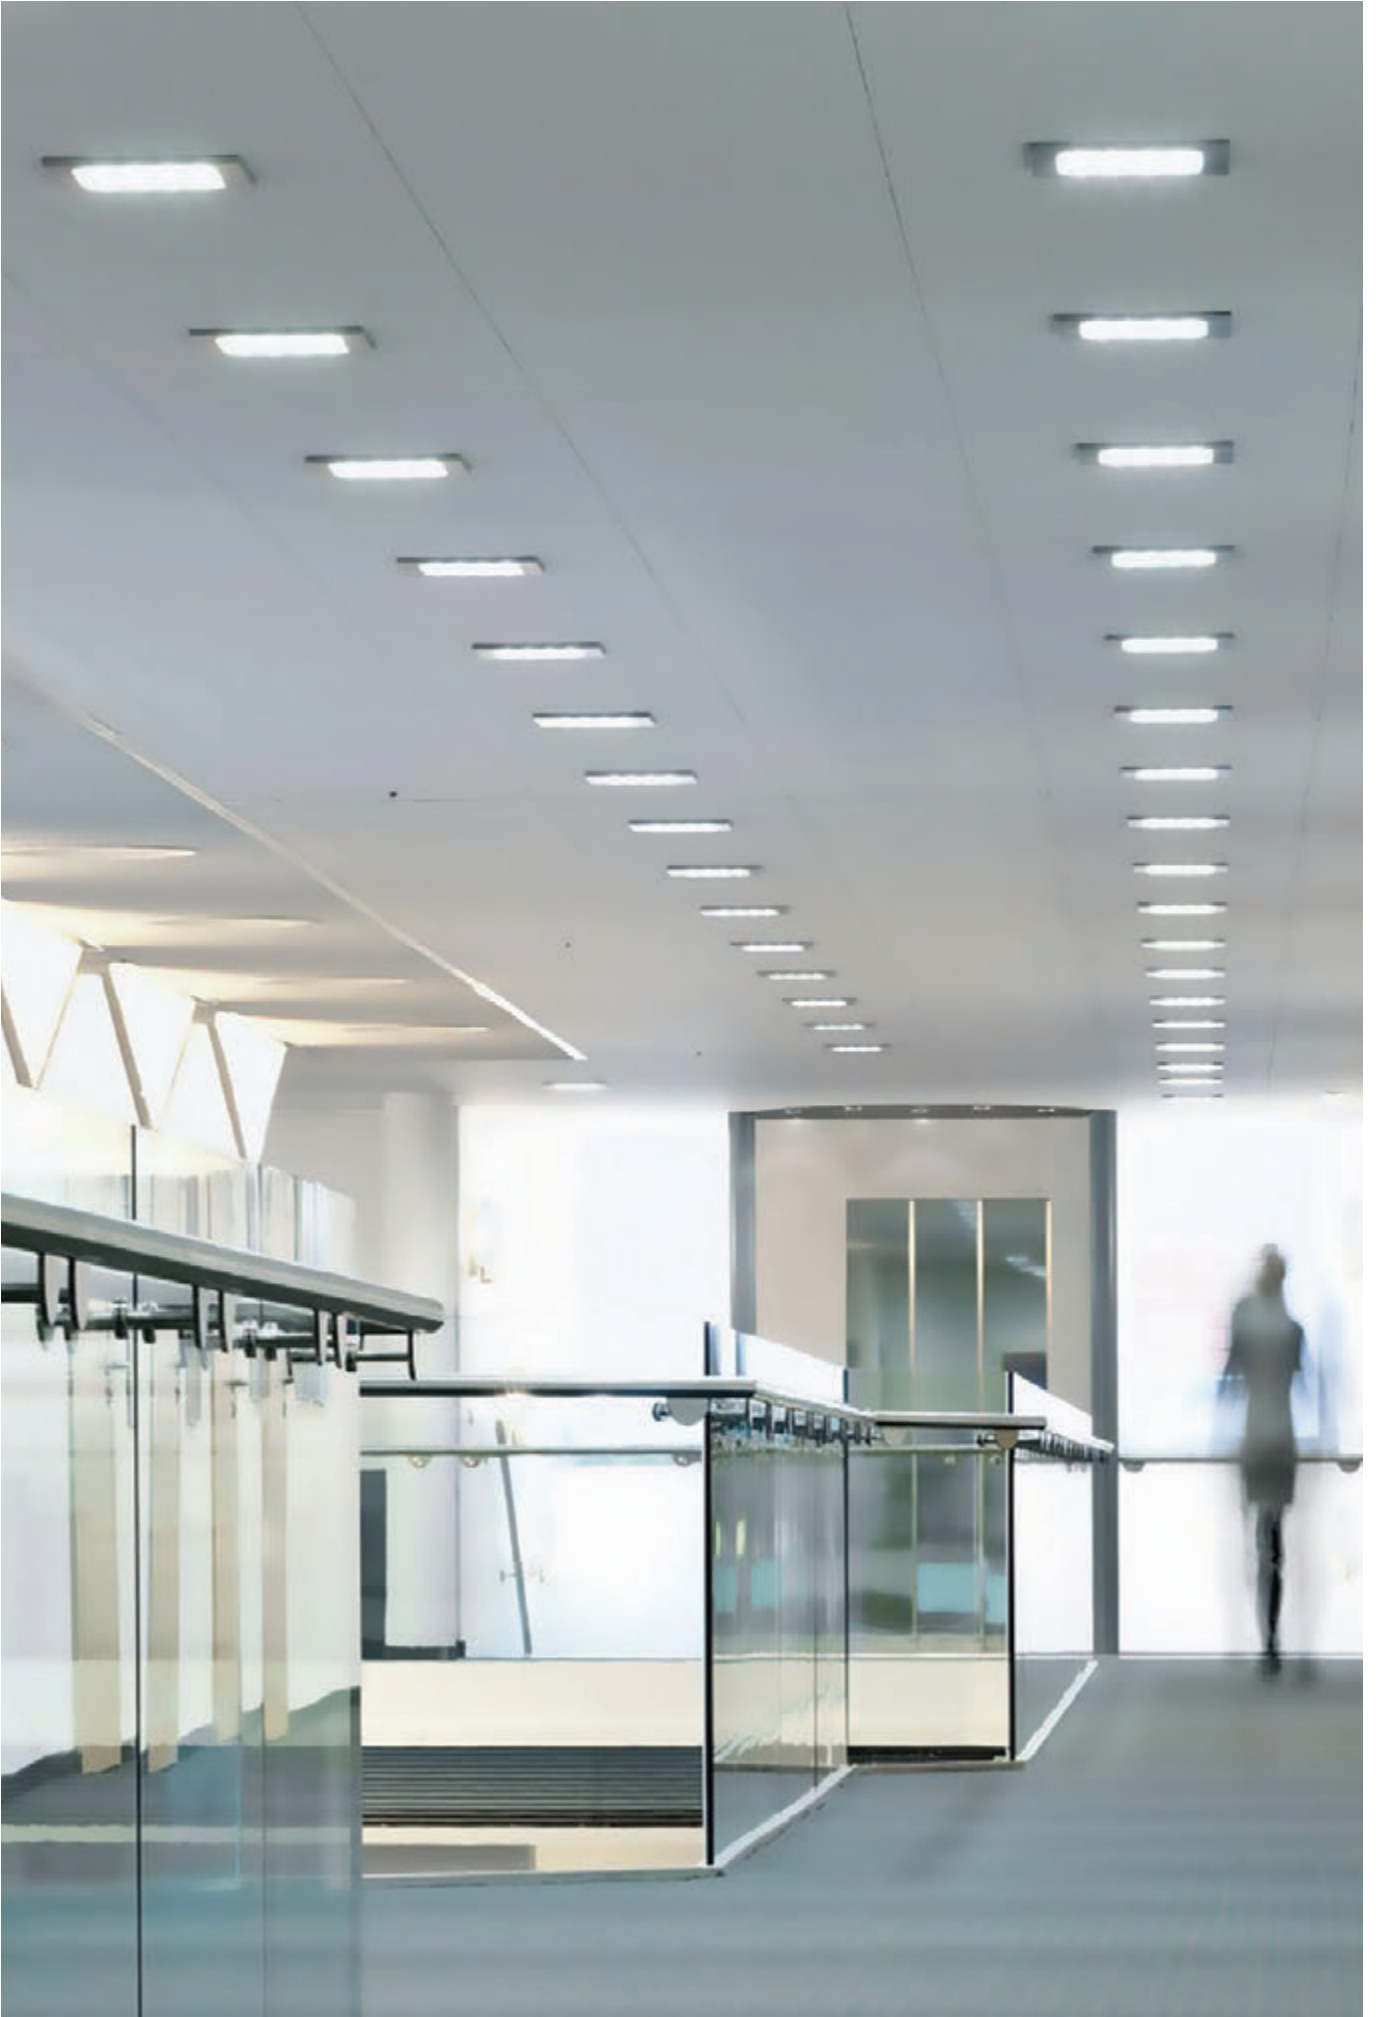

VEKOLIGHT

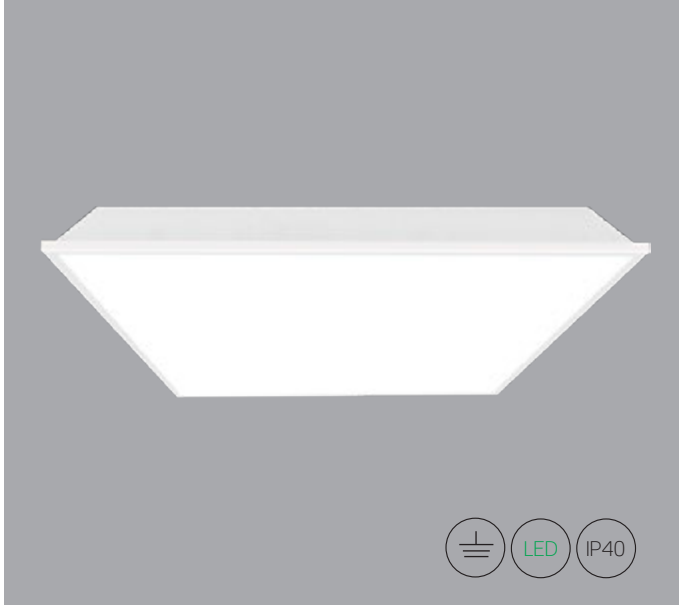

Özellikler / Specification

Yüksek dayanımlı plastik kasa
Highly durable plastic housing

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör
High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma
Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°
Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options

 **Beyaz**
White


İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Mağazalar / Retailers
Hastaneler / Hospitals and Wellness

Patentli LED konektörü / Patented LED connector


Kolay klip-in montaj
Easy clip-in mounting



Patentli konektör ile lehimsiz bağlantı
Solderless connection with patented connector




Teknik Çizim / Technical Drawing

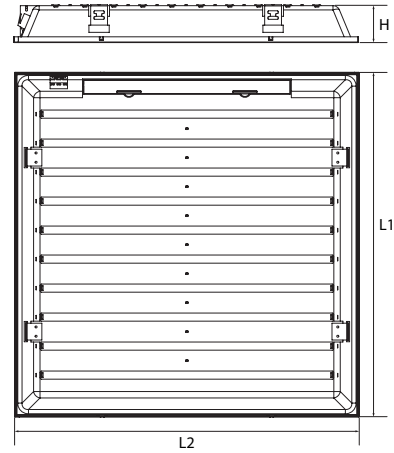

575x575mm
Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
28	2900	103	80	3000-4000-5000-6000	595	595	65	VK-VKL606028
35	3480	100	80	3000-4000-5000-6000	595	595	65	VK-VKL606035

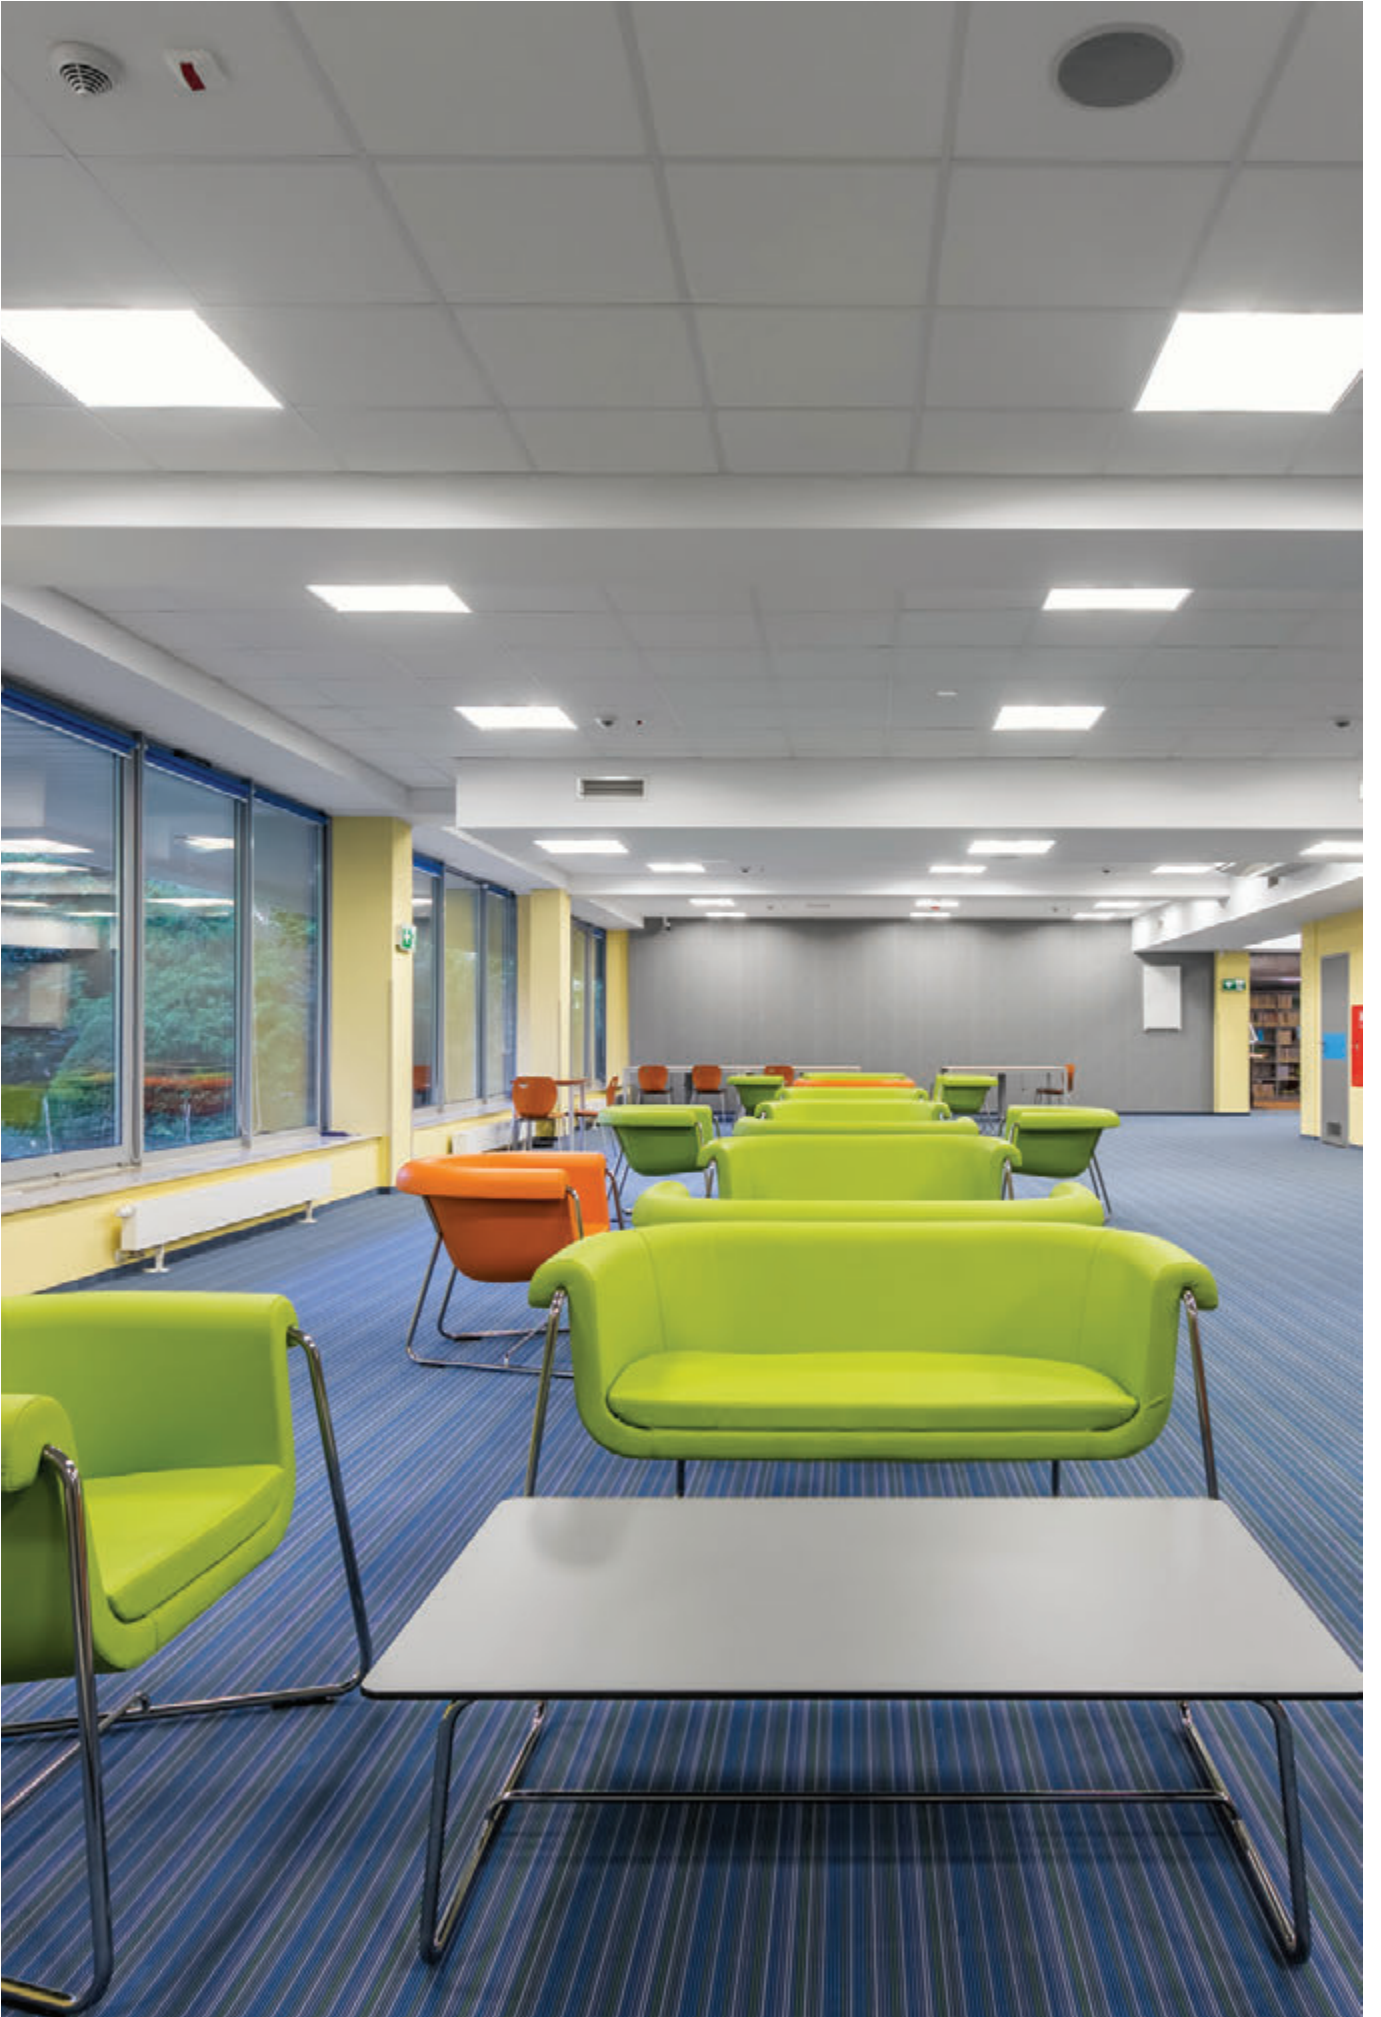

PANEL R



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness


Fotometrik Bilgi / Photometric Data

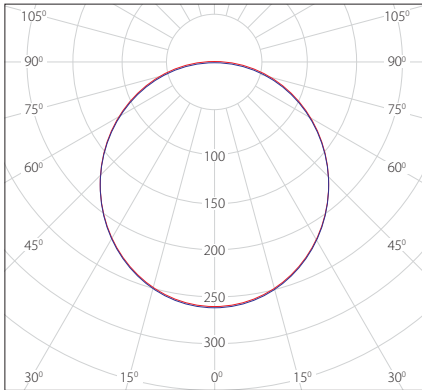

Tavan Bilgi / Ceiling Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

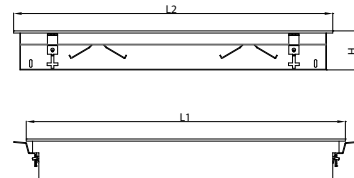

Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)					Ürün Kodu Code
					A1	A2	L1	L2	H	
11,8	1121	95	80	3000-4000-5000-6000	275	275	295	295	70	VK-PNL10030030
24	2256	94	80	3000-4000-5000-6000	275	275	295	295	70	VK-PNL10030060
42	4074	97	80	3000-4000-5000-6000	275	1175	295	1195	70	VK-PNL10030120
42	4074	97	80	3000-4000-5000-6000	575	575	595	595	70	VK-PNL10060060
80,4	8148	101	80	3000-4000-5000-6000	575	1175	595	1195	70	VK-PNL10060120



UP & DOWN



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Mikro perfore difüzör

Micro perforated diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

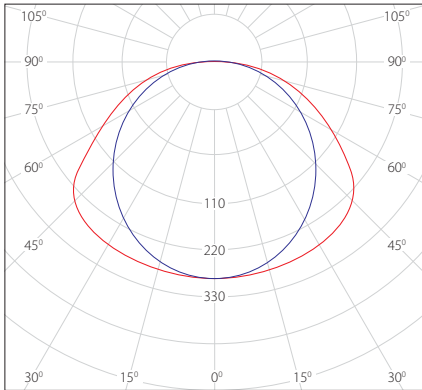

Teknik Çizim / Technical Drawing

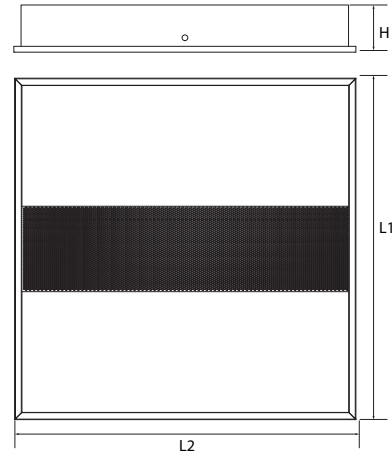

575x575mm
Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
47	4753	101	80	3000-4000-5000-6000	595	595	85	VK-UD10060060

VEKCLEAN SM



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Laboratuvarlar / Laboratories

Hastaneler / Hospitals

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

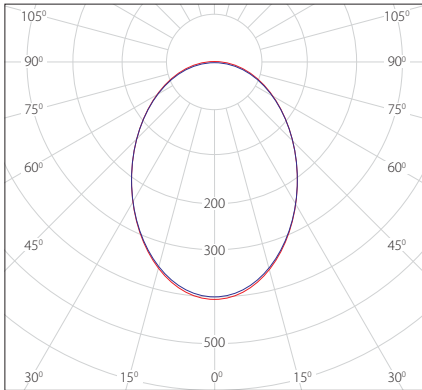

Teknik Çizim / Technical Drawing

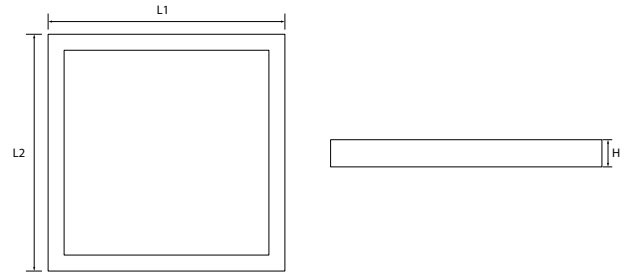

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
42	3916	93	80	3000-4000-5000-6000	600	600	86	VK-VCLN606042SM
42	3916	93	80	3000-4000-5000-6000	300	1200	86	VK-VCLN3012042SM

VEKCLEAN



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Laboratuvarlar / Laboratories

Hastaneler / Hospitals

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

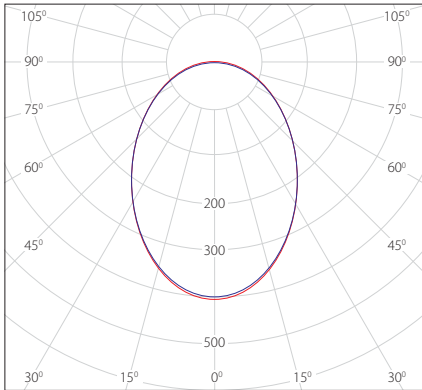

Teknik Çizim / Technical Drawing

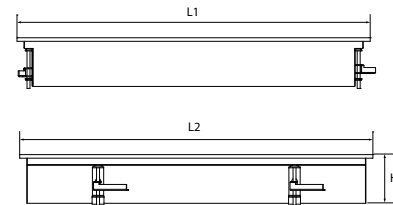


Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)					Ürün Kodu Code
					A1	A2	L1	L2	H	
42	3916	93	80	3000-4000-5000-6000	575	575	595	595	82	VK-VCLN606042
42	3916	93	80	3000-4000-5000-6000	275	1175	295	1195	82	VK-VCLN3012042



VEKDESIGN

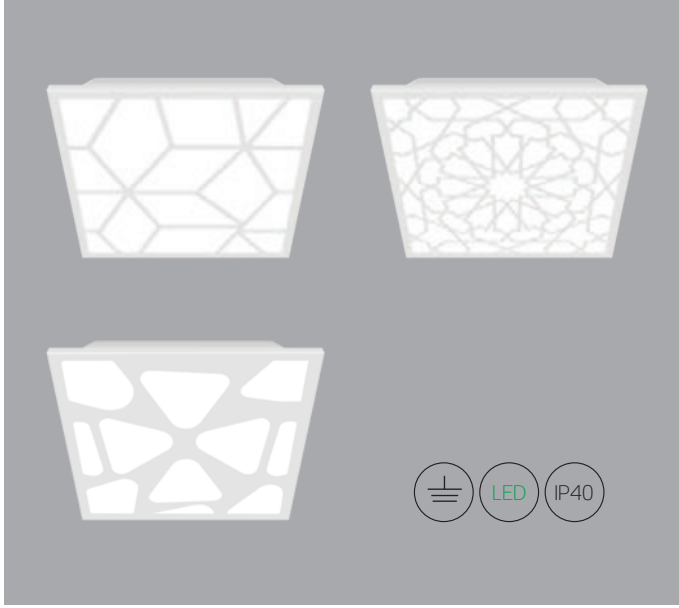

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options

Beyaz
WhiteGri
GreySiyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retailers

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

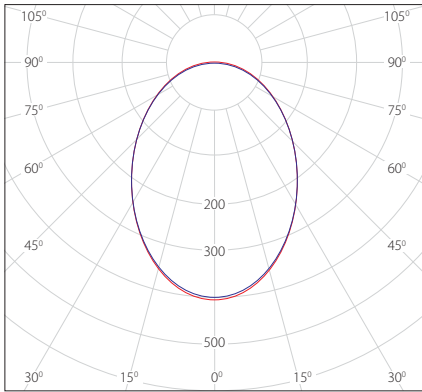

Teknik Çizim / Technical Drawing

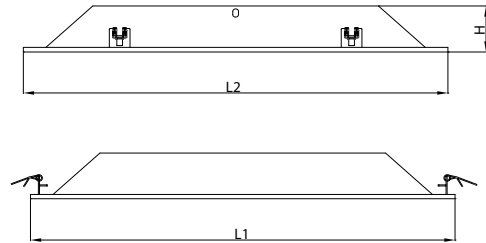
Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)					Ürün Kodu Code
					A1	A2	L1	L2	H	
15	1440	96	80	3000-4000-5000-6000	275	275	297	297	45	VK-D10030030
35	3220	92	80	3000-4000-5000-6000	575	575	595	595	65	VK-PNL10030060



VEKLIGHT S

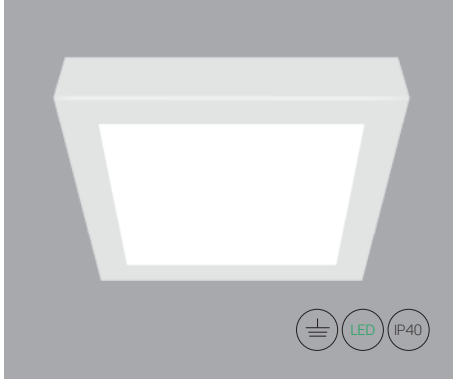

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir.
All RAL colors available upon request.

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
15	1515	101	80	3000-4000-5000-6000	305	305	60	VK-VKL20030030
35	3390	96	80	3000-4000-5000-6000	600	600	75	VK-VKL20060060

Özellikler / Specification


Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde
Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör
High efficiency satin PS opal diffuser


Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°
Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri
DALI, SwitchDIM and Emergency options



VEKLIGHT SP

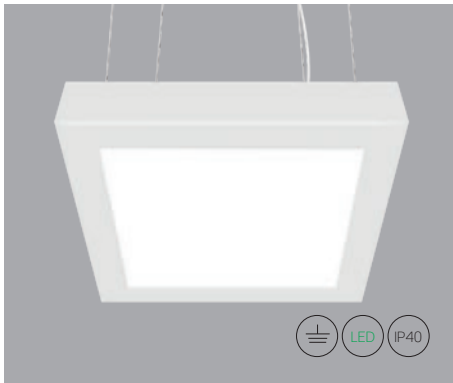

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir.
All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m
Standard wire length: 1,5m

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
15	1515	101	80	3000-4000-5000-6000	305	305	60	VK-VKLP20030030
35	3390	96	80	3000-4000-5000-6000	600	600	75	VK-VKLP20060060

Özellikler / Specification


Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde
Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör
High efficiency satin PS opal diffuser

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°
Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri
DALI, SwitchDIM and Emergency options





PANEL S




Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

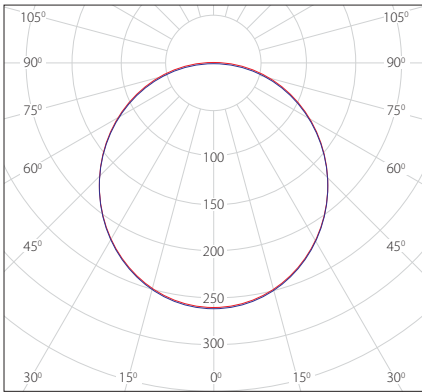

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
11,8	1121	95	80	3000-4000-5000-6000	345	345	73	VK-PNL20030030
24	2256	94	80	3000-4000-5000-6000	345	610	73	VK-PNL20030060
42	4074	97	80	3000-4000-5000-6000	345	1200	73	VK-PNL20030120
42	4074	97	80	3000-4000-5000-6000	610	610	73	VK-PNL20060060
80,4	8148	101	80	3000-4000-5000-6000	610	1200	73	VK-PNL20060120

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Teknik Çizim / Technical Drawing

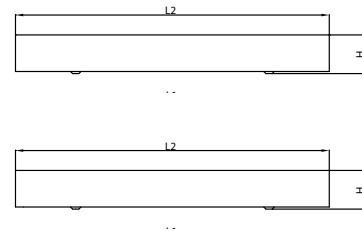



PANEL SP



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir.

All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m

Standard wire length: 1,5m



Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

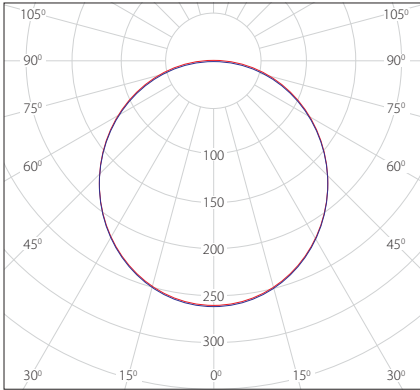

Teknik Çizim / Technical Drawing

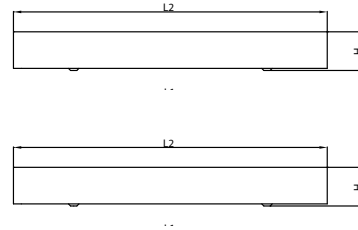

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
11,8	1121	95	80	3000-4000-5000-6000	345	345	73	VK-PNLP20030030
24	2256	94	80	3000-4000-5000-6000	345	610	73	VK-PNLP20030060
42	4074	97	80	3000-4000-5000-6000	345	1200	73	VK-PNLP20030120
42	4074	97	80	3000-4000-5000-6000	610	610	73	VK-PNLP20060060
80,4	8148	101	80	3000-4000-5000-6000	610	1200	73	VK-PNLP20060120

DECORATIVE PANEL SERIES



VEKROUND DRUM R



VEKROUND BAGEL R



VEKROUND BAGEL SM



VEKROUND DRUM S



VEKROUND DRUM SP

VEKROUND DRUM R



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

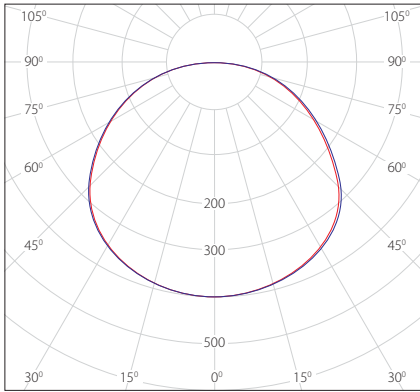

Teknik Çizim / Technical Drawing

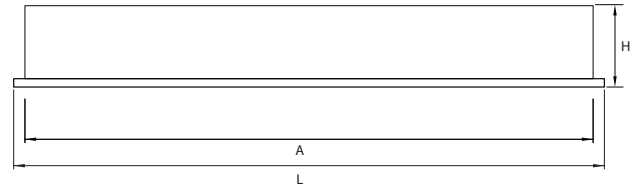

Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	L	H	
18	1800	100	80	3000-4000-5000-6000	320	350	82	VK-VRDR35
36	3300	91	80	3000-4000-5000-6000	570	600	82	VK-VRDR60
60	4600	76	80	3000-4000-5000-6000	870	900	82	VK-VRDR90



VEKROUND BAGEL R



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde

Metal sheet housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

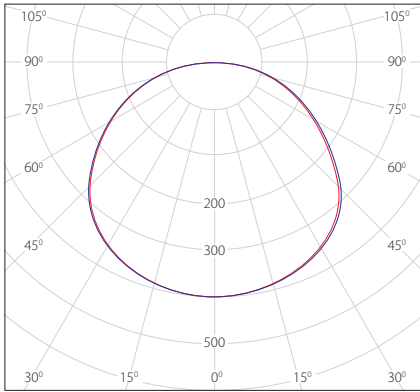

Teknik Çizim / Technical Drawing

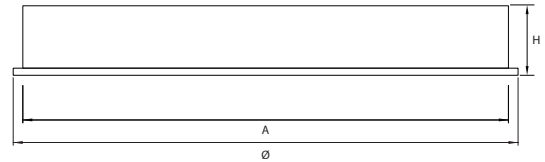

Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	Ø	H	
18	1800	100	80	3000-4000-5000-6000	320	350	82	VK-VR02BR
36	3300	91	80	3000-4000-5000-6000	570	600	82	VK-VR04BR
60	4600	76	80	3000-4000-5000-6000	870	900	82	VK-VR06BR

VEKROUND BAGEL SM



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

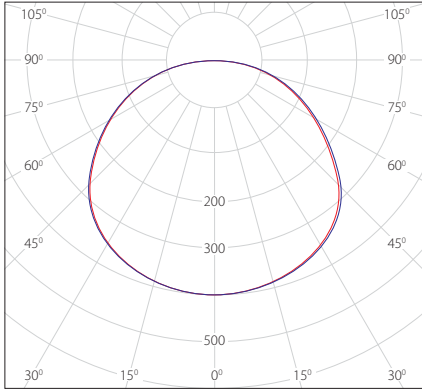

Teknik Çizim / Technical Drawing

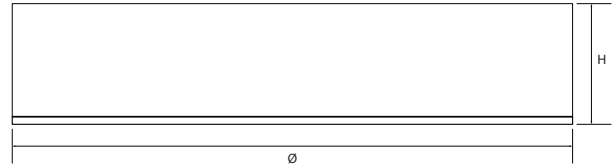

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	H	
18	1800	100	80	3000-4000-5000-6000	350	82	VK-VR02BSM
36	3300	91	80	3000-4000-5000-6000	600	82	VK-VR04BSM
60	4600	76	80	3000-4000-5000-6000	900	82	VK-VR06BSM

VEKROUND DRUM S



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

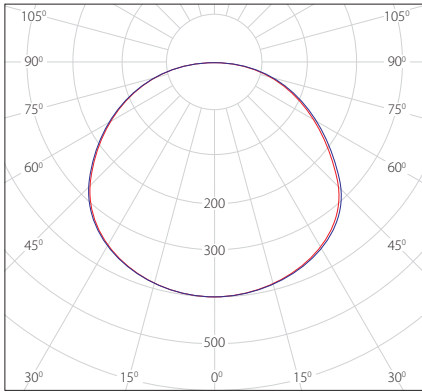

Teknik Çizim / Technical Drawing

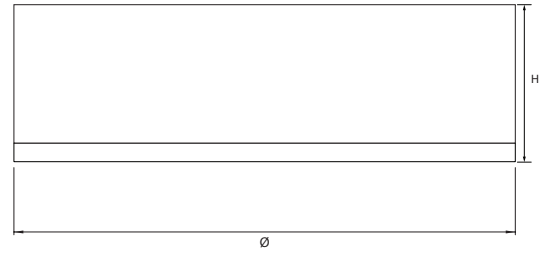

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	H	
18	1800	100	80	3000-4000-5000-6000	350	82	VK-VR02DS
36	3384	94	80	3000-4000-5000-6000	600	82	VK-VR04DS
60	4600	91	80	3000-4000-5000-6000	900	82	VK-VR06DS



VEKROUND DRUM SP



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir.
All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m
Standard wire length: 1,5m



Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

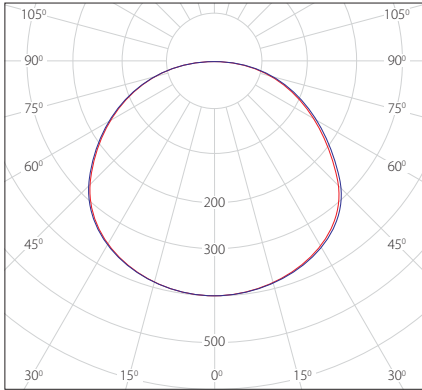


Teknik Çizim / Technical Drawing

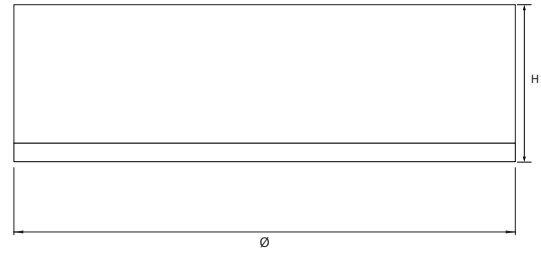

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	H	
18	1800	100	80	3000-4000-5000-6000	350	82	VK-VRP02DS
36	3384	94	80	3000-4000-5000-6000	600	82	VK-VRP04DS
60	4600	91	80	3000-4000-5000-6000	900	82	VK-VRP06DS

LINEAR SERIES



METANJ



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Marketler / Markets

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Koridorlar / Corridors

Depolar / Warehouses

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

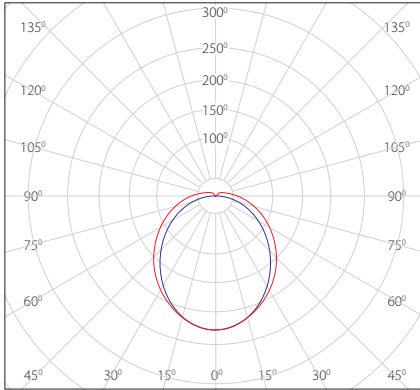

Teknik Çizim / Technical Drawing

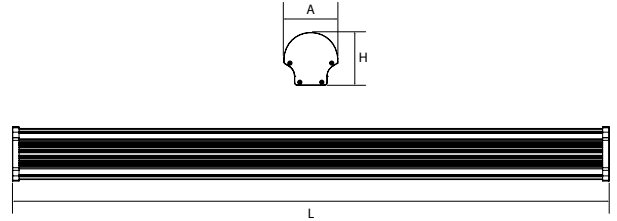

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	L	H	
14	1454	103	80	3000-4000-5000-6000	115	600	85	VK-MTJ6014
29	2908	100	80	3000-4000-5000-6000	115	1200	85	VK-MTJ12029
36	3635	100	80	3000-4000-5000-6000	115	1500	85	VK-MTJ15036
28	2908	103	80	3000-4000-5000-6000	115	600	85	VK-MTJ6028
55	5816	106	80	3000-4000-5000-6000	115	1200	85	VK-MTJ112055
69	7270	105	80	3000-4000-5000-6000	115	1500	85	VK-MTJ115069

ATANJ



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri


DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir.
All RAL colors available upon request.


Opsiyonlar Options



Düz difüzör
Flat diffuser




Kanatlı
Wing



Lensli
With optics
30°-60°-90°-Asymetric

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

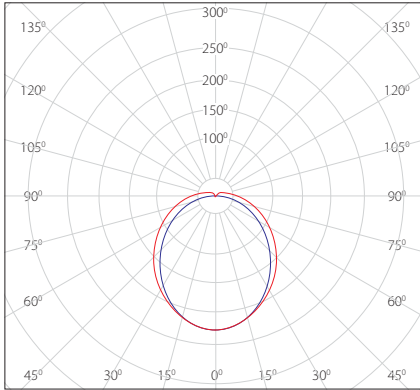

Uygulama Alanları / Applications


Marketler / Markets

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Depolar / Warehouses

Teknik Çizim / Technical Drawing

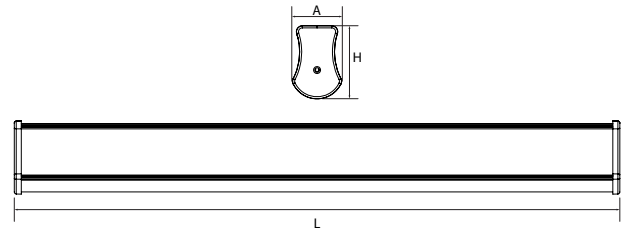

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	L	H	
14	1745	125	80	3000-4000-5000-6000	48	600	73	VK-ATJ6014
21	2617	142	80	3000-4000-5000-6000	48	900	73	VK-ATJ9021
27	3490	130	80	3000-4000-5000-6000	48	1200	73	VK-ATJ12027
34	4362	128	80	3000-4000-5000-6000	48	1500	73	VK-ATJ15034
25	3123	125	80	3000-4000-5000-6000	48	600	73	VK-ATJ6025
37	4685	126	80	3000-4000-5000-6000	48	900	73	VK-ATJ9037
49	6246	127	80	3000-4000-5000-6000	48	1200	73	VK-ATJ12049
60	7808	130	80	3000-4000-5000-6000	48	1500	73	VK-ATJ15060

ITANJ



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Marketler / Markets

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Koridorlar / Corridors

Depolar / Warehouses

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

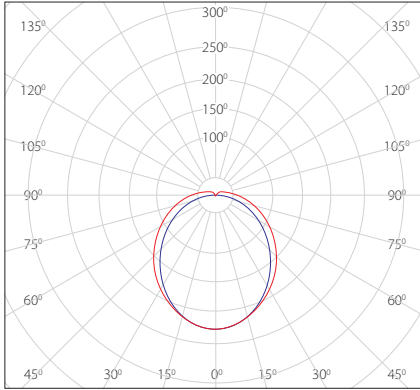

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	L	H	
28	3136	112	80	3000-4000-5000-6000	32	1200	41	VK-ITJ12028
35	3850	110	80	3000-4000-5000-6000	32	1500	41	VK-ITJ15035



VEKTANJ P



Özellikler / Specification

Su geçirmez PC gövde
Waterproof PC housing

Yüksek geçirgenlikli PC difüzör
High efficiency PC diffuser

Homojen aydınlatma
Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°
Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri
DALI, SwitchDIM and Emergency options


Renk Seçenekleri / Colour Options

Gri
Grey


Uygulama Alanları / Applications

Marketler / Markets
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Koridorlar / Corridors
Depolar / Warehouses

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

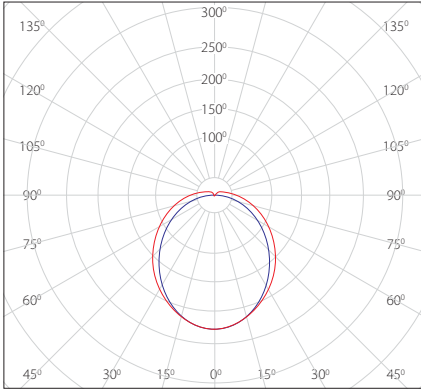

Teknik Çizim / Technical Drawing

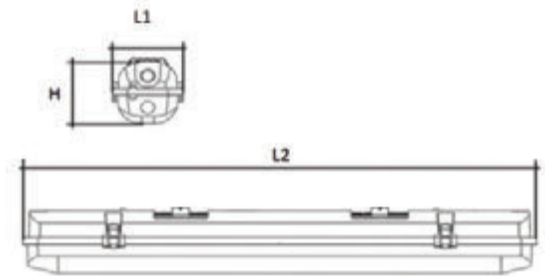

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
13	1454	112	80	3000-4000-5000-6000	94	676	95	VK-VKJP06013
26	2908	112	80	3000-4000-5000-6000	94	1283	95	VK-VKJP12026
21	2185	104	80	3000-4000-5000-6000	94	676	95	VK-VKJP06021
42	4369	104	80	3000-4000-5000-6000	94	1283	95	VK-VKJP12042



PERALED




Renk Seçenekleri / Colour Options



Istenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

Lens seçenekleri / Optic options

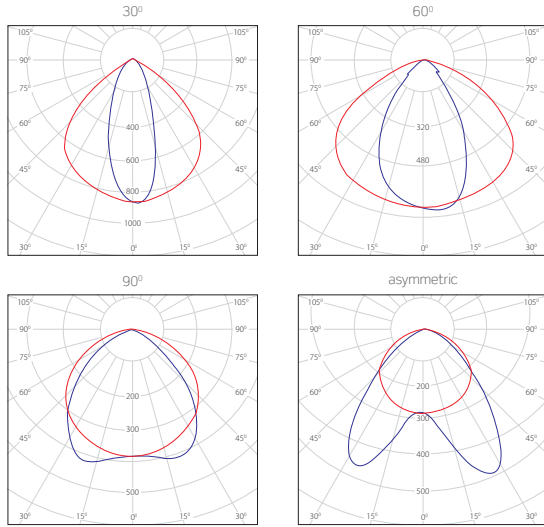

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
14	1745	125	80	3000-4000-5000-6000	83	600	73	PRL HE-CL06014
21	2617	142	80	3000-4000-5000-6000	83	900	73	PRL HE-CL09021
27	3490	130	80	3000-4000-5000-6000	83	1200	73	PRL HE-CL12027
34	4362	128	80	3000-4000-5000-6000	83	1500	73	PRL HE-CL15034
25	3123	125	80	3000-4000-5000-6000	83	600	73	PRL HE-CL06025
37	4685	126	80	3000-4000-5000-6000	83	900	73	PRL HE-CL09037
49	6246	127	80	3000-4000-5000-6000	83	1200	73	PRL HE-CL12049
60	7808	130	80	3000-4000-5000-6000	83	1500	73	PRL HE-CL15060

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli PC opal difüzör

High efficiency PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Uygulama Alanları / Applications


Marketler / Markets

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Koridorlar / Corridors

Depolar / Warehouses

Teknik Çizim / Technical Drawing

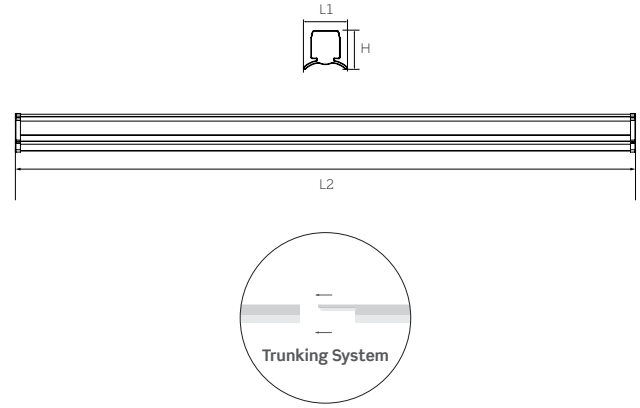

Trunking LED Sistemi ile istenilen uzunlukta lineer montaj.
Linear assembly with desired length by Trunking LED System.

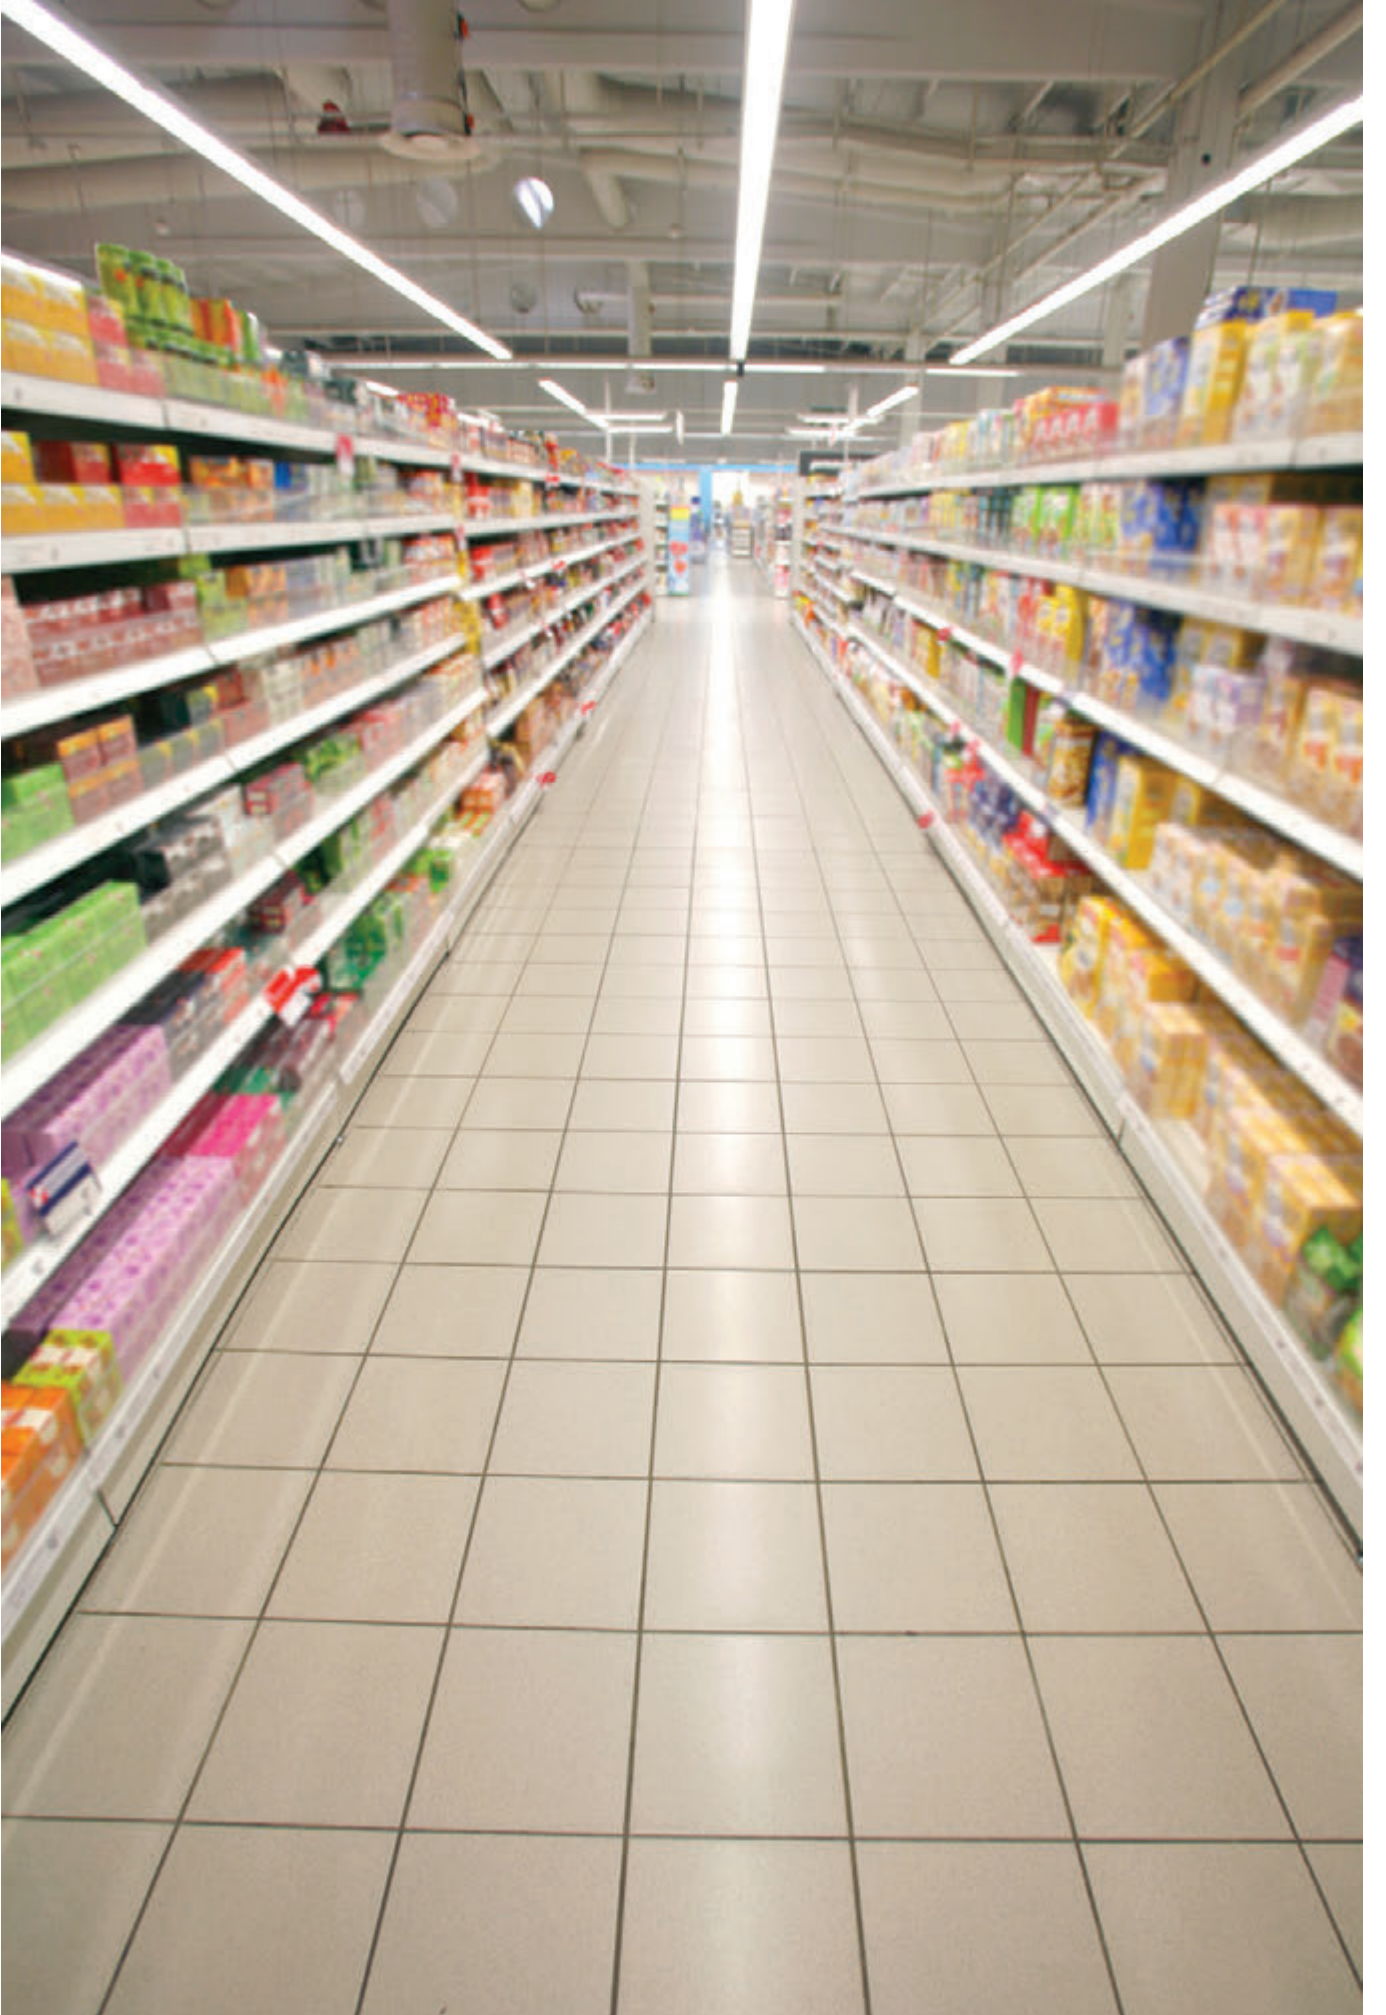

VEKLINE WING S



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli PC opal difüzör

High efficiency PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Marketler / Markets

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Koridorlar / Corridors

Depolar / Warehouses

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

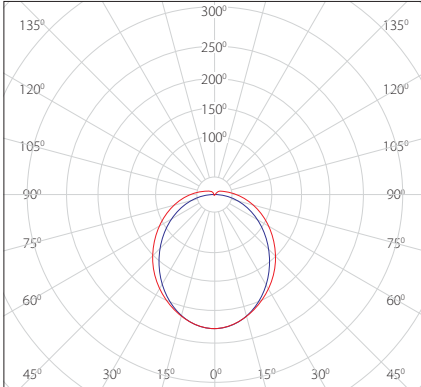

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
28	3136	112	80	3000-4000-5000-6000	84	1200	46	VK-PRL HE-CL120ES
35	3850	110	80	3000-4000-5000-6000	84	1500	46	VK-PRL HE-CL150ES

VEKLINE WING W



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli PC opal difüzör

High efficiency PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Marketler / Markets

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Koridorlar / Corridors

Depolar / Warehouses

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

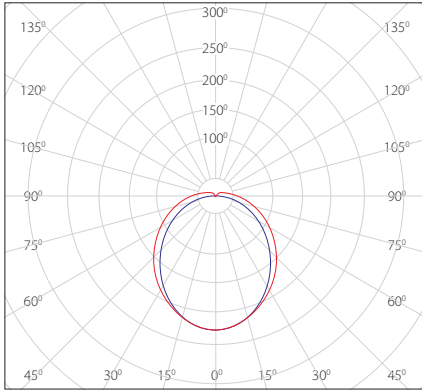

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
28	3136	112	80	3000-4000-5000-6000	84	1200	46	VK-PRL HE-CL120EW
35	3850	110	80	3000-4000-5000-6000	84	1500	46	VK-PRL HE-CL150EW

VEKLINE TUBE



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m
Standard wire length: 1,5m



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

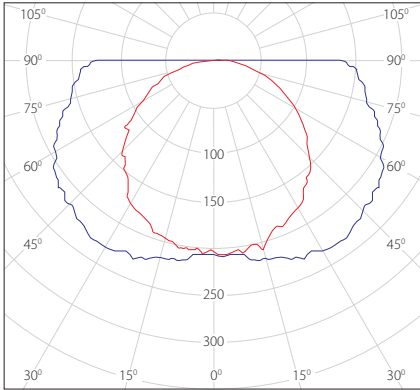


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Teknik Çizim / Technical Drawing

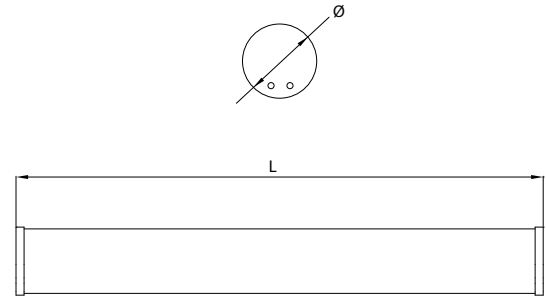

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	L	
14	1357	97	80	3000-4000-5000-6000	59	600	VK-VLT6014
21	2036	97	80	3000-4000-5000-6000	59	900	VK-VLT9021
27	2714	100	80	3000-4000-5000-6000	59	1200	VK-VLT12027
34	3393	100	80	3000-4000-5000-6000	59	1500	VK-VLT15034

METANJ P



Özellikler / Specification

Ekstrüzyon PC gövde
Extruded PC housing

Yüksek geçirgenlikli PC opal difüzör
High efficiency PC opal diffuser

Homojen aydınlatma
Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°
Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri
DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Marketler / Markets
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Koridorlar / Corridors
Depolar / Warehouses

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

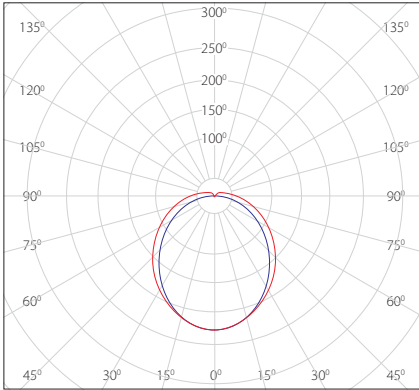

Teknik Çizim / Technical Drawing

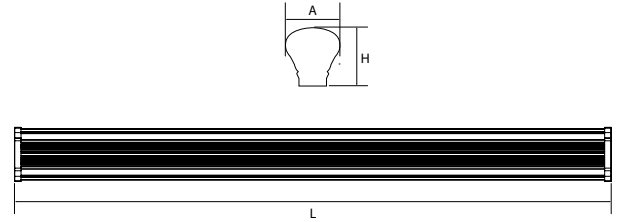

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	L	H	
17	1826	107	80	3000-4000-5000-6000	83	600	87	VK-MTJP6017
25	2739	109	80	3000-4000-5000-6000	83	900	87	VK-MTJP9025
34	3652	107	80	3000-4000-5000-6000	83	1200	87	VK-MTJP12034
42	4564	108	80	3000-4000-5000-6000	83	1500	87	VK-MTJP15042

VEKLINE S



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

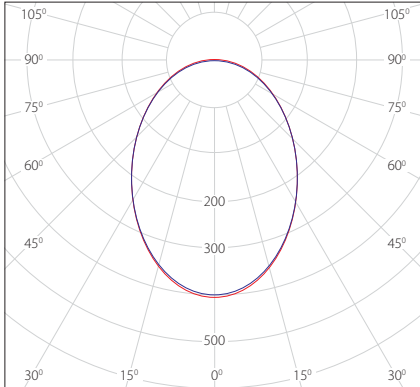


Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
14	1551	111	80	3000-4000-5000-6000	55	600	79	VK-VL2006014
21	2326	111	80	3000-4000-5000-6000	55	900	79	VK-VL2009021
27	3102	115	80	3000-4000-5000-6000	55	1200	79	VK-VL2012027
34	3877	115	80	3000-4000-5000-6000	55	1500	79	VK-VL2015034
21	2330	111	80	3000-4000-5000-6000	55	600	79	VK-VL2006021
31	3495	113	80	3000-4000-5000-6000	55	900	79	VK-VL2009031
41	4660	113	80	3000-4000-5000-6000	55	1200	79	VK-VL2012041
52	5826	112	80	3000-4000-5000-6000	55	1500	79	VK-VL2015052

VEKLINE SP

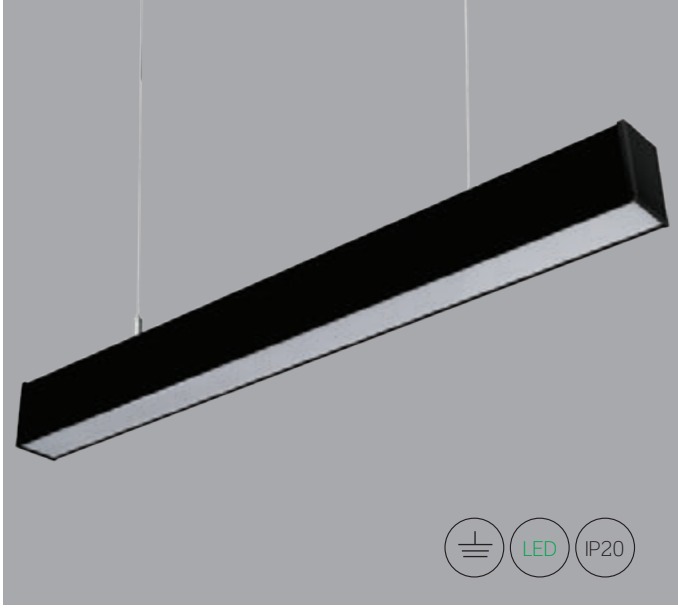

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m
Standard wire length: 1,5m



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

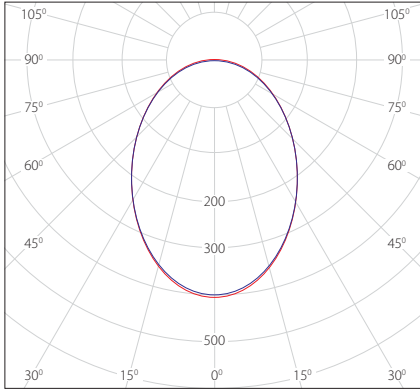


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
14	1551	111	80	3000-4000-5000-6000	55	600	79	VK-VLP2006014
21	2326	111	80	3000-4000-5000-6000	55	900	79	VK-VLP2009021
27	3102	115	80	3000-4000-5000-6000	55	1200	79	VK-VLP2012027
34	3877	115	80	3000-4000-5000-6000	55	1500	79	VK-VLP2015034
21	2330	111	80	3000-4000-5000-6000	55	600	79	VK-VLP2006021
31	3495	113	80	3000-4000-5000-6000	55	900	79	VK-VLP2009031
41	4660	113	80	3000-4000-5000-6000	55	1200	79	VK-VLP2012041
52	5826	112	80	3000-4000-5000-6000	55	1500	79	VK-VLP2015052

VEKLINE W



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz


Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

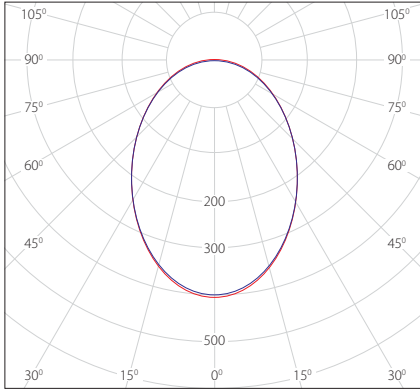

Teknik Çizim / Technical Drawing

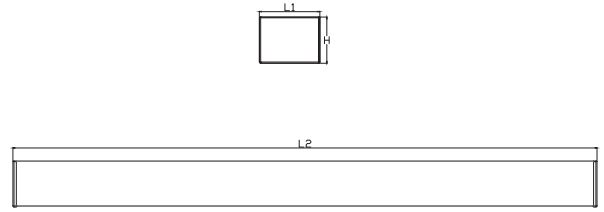

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
27	3102	115	80	3000-4000-5000-6000	100	600	78	VK-VL2006010W
41	4653	113	80	3000-4000-5000-6000	100	900	78	VK-VL2009014W
55	6204	113	80	3000-4000-5000-6000	100	1200	78	VK-VL2012019W
69	7755	112	80	3000-4000-5000-6000	100	1500	78	VK-VL2015025W

VEKLINE WP



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m
Standard wire length: 1,5m



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

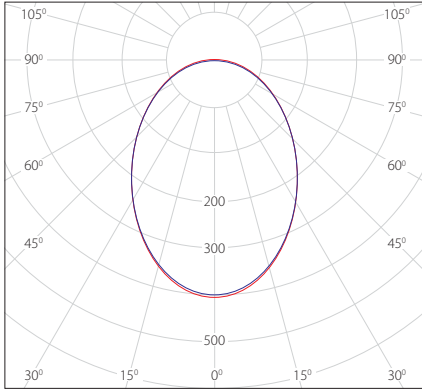


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors


Teknik Çizim / Technical Drawing

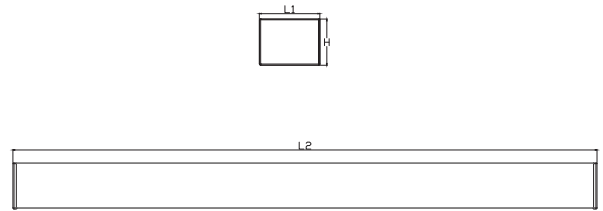

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
27	3102	115	80	3000-4000-5000-6000	100	600	78	VK-VLP2006010W
41	4653	113	80	3000-4000-5000-6000	100	900	78	VK-VLP2009014W
55	6204	113	80	3000-4000-5000-6000	100	1200	78	VK-VLP2012019W
69	7755	112	80	3000-4000-5000-6000	100	1500	78	VK-VLP2015025W

VEKLINE R

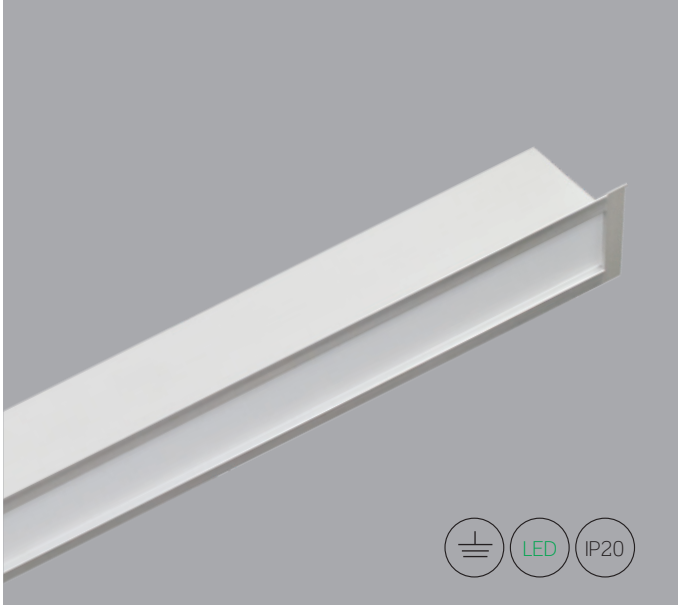

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

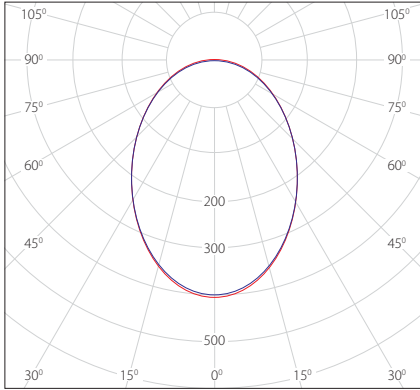


Teknik Çizim / Technical Drawing

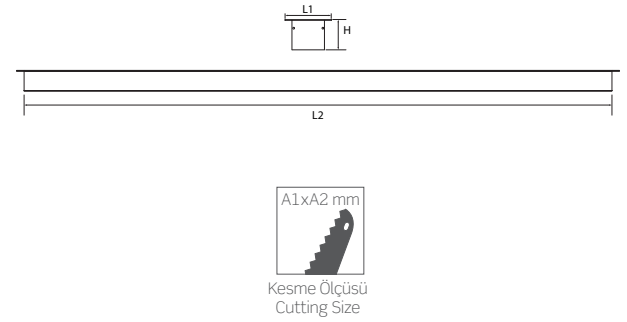

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)					Ürün Kodu Code
					A1	A2	L1	L2	H	
14	1551	111	80	3000-4000-5000-6000	60	610	79	631	84	VK-VL1006014
21	2326	111	80	3000-4000-5000-6000	60	910	79	931	84	VK-VL1009021
27	3102	115	80	3000-4000-5000-6000	60	1210	79	1231	84	VK-VL1012027
34	3877	115	80	3000-4000-5000-6000	60	1510	79	1531	84	VK-VL1015034
21	2330	111	80	3000-4000-5000-6000	60	610	79	631	84	VK-VL1006021
31	3495	113	80	3000-4000-5000-6000	60	910	79	931	84	VK-VL1009031
41	4660	113	80	3000-4000-5000-6000	60	1210	79	1231	84	VK-VL1012041
52	5826	112	80	3000-4000-5000-6000	60	1510	79	1531	84	VK-VL1015052

VEKLINE R V2

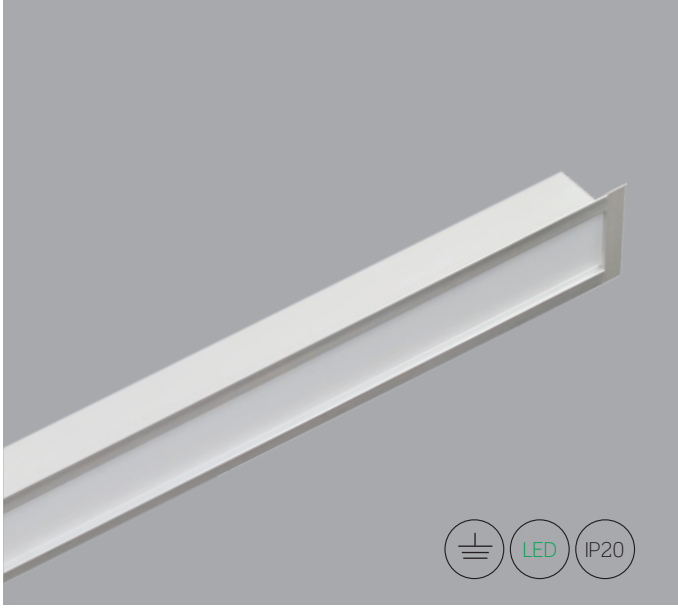

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

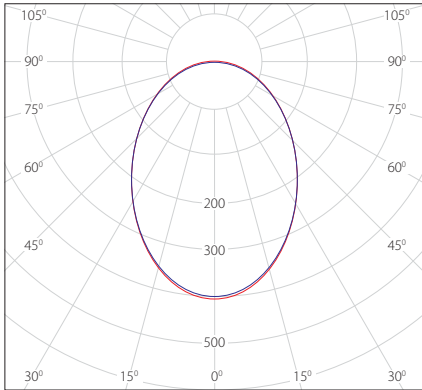

Teknik Çizim / Technical Drawing

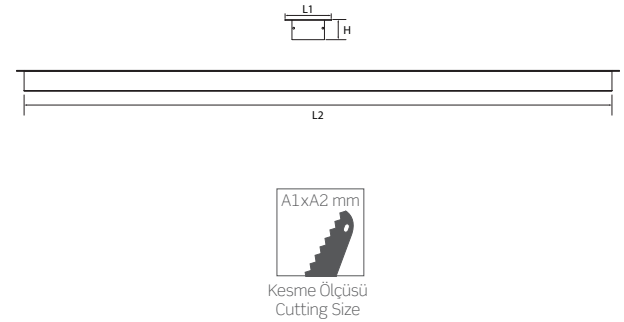

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)					Ürün Kodu Code
					A1	A2	L1	L2	H	
14	1551	111	80	3000-4000-5000-6000	60	610	79	631	49	VK-VL1006014V2
21	2326	111	80	3000-4000-5000-6000	60	910	79	931	49	VK-VL1009021V2
27	3102	115	80	3000-4000-5000-6000	60	1210	79	1231	49	VK-VL1012027V2
34	3877	115	80	3000-4000-5000-6000	60	1510	79	1531	49	VK-VL1015034V2
21	2330	111	80	3000-4000-5000-6000	60	610	79	631	49	VK-VL1006021V2
31	3495	113	80	3000-4000-5000-6000	60	910	79	931	49	VK-VL1009031V2
41	4660	113	80	3000-4000-5000-6000	60	1210	79	1231	49	VK-VL1012041V2
52	5826	112	80	3000-4000-5000-6000	60	1510	79	1531	49	VK-VL1015052V2

VEKLINE K



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PC opal difüzör

High efficiency satin PC opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Eğitim Alanları / Educational Facilities

Koridorlar / Corridors

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

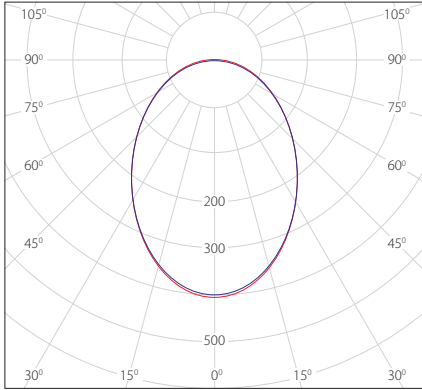

Teknik Çizim / Technical Drawing

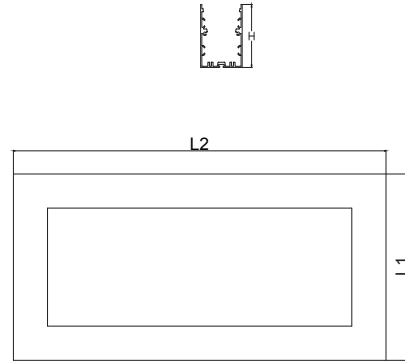

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
41	4653	113	80	3000-4000-5000-6000	300	600	79	VK-VL2006010K
55	6204	113	80	3000-4000-5000-6000	600	600	79	VK-VL2009014K
69	7755	112	80	3000-4000-5000-6000	300	1200	79	VK-VL2012019K
82	9306	113	80	3000-4000-5000-6000	600	1200	79	VK-VL2015025K
105	12408	118	80	3000-4000-5000-6000	1200	1200	79	VK-VL2006019K



VEKLINE RING



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Standart askı teli uzunluğu: 1,5m
Standard wire length: 1,5m



Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retailers

Hastaneler / Hospitals and Wellness


Teknik Çizim / Technical Drawing

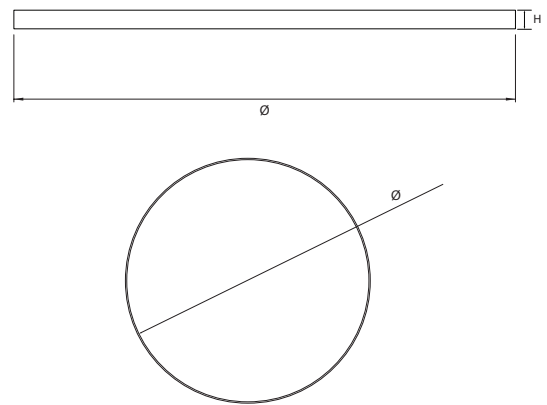

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	H	
24	2423	101	80	3000-4000-5000-6000	400	82	VK-RNG24
41	4170	101	80	3000-4000-5000-6000	600	82	VK-RNG41
65	6543	101	80	3000-4000-5000-6000	900	82	VK-RNG65

HIGH BAY SERIES



VEKTANJ AL



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Temperli cam kapak

Tempered glass cover

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options

Beyaz
WhiteGri
GreySiyah
Black


İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Fabrikalar / Factories

Yüksek Tavan Uygulamaları / High Bay applications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

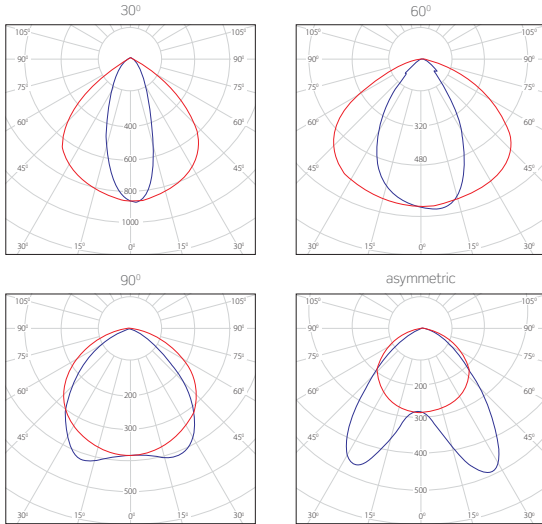

Teknik Çizim / Technical Drawing

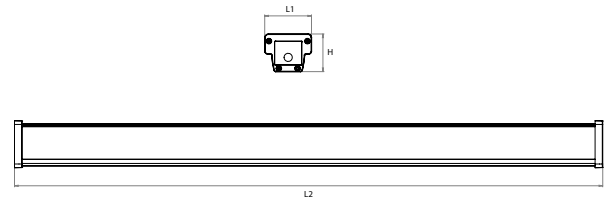

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
26	3123	122	80	3000-4000-5000-6000	83	600	67	VK-VKJAL26
39	4685	122	80	3000-4000-5000-6000	83	900	67	VK-VKJAL39
51	6246	122	80	3000-4000-5000-6000	83	1200	67	VK-VKJAL51
64	7808	122	80	3000-4000-5000-6000	83	1500	67	VK-VKJAL64



PAYBACK



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek tavan uygulamaları için özel tasarım lens

Special lens design for high bay applications

Temperli cam

Tempered glass

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black


İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Fabrikalar / Factories

Yüksek Tavan Uygulamaları / High Bay applications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

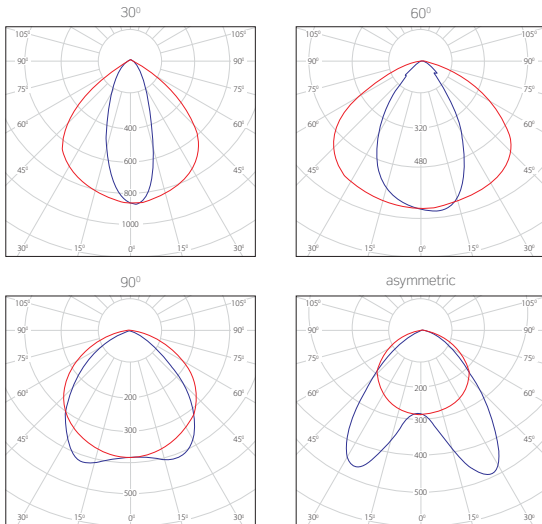

Teknik Çizim / Technical Drawing

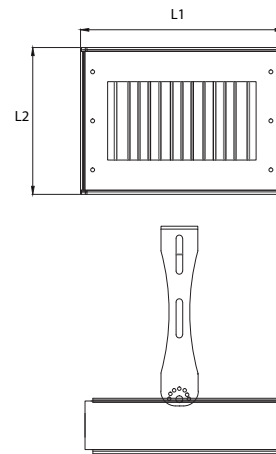

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L1	L2	
180	22860	127	80	3000-4000-5000-6000	500	180	VK-PBK-180

PAYBACK 2H



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek tavan uygulamaları için özel tasarım lens

Special lens design for high bay applications

Temperli cam

Tempered glass

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Fabrikalar / Factories

Yüksek Tavan Uygulamaları / High Bay applications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

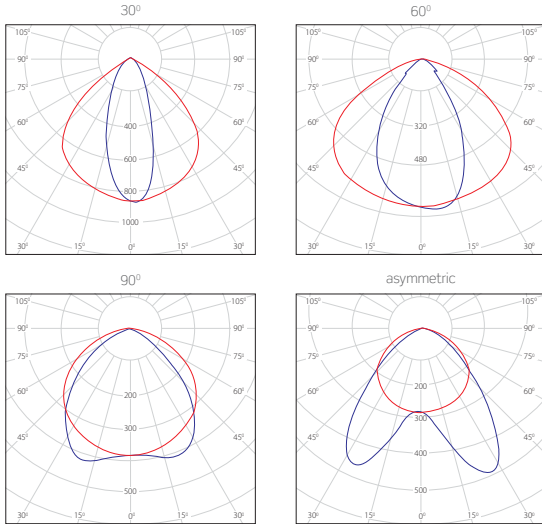


Teknik Çizim / Technical Drawing

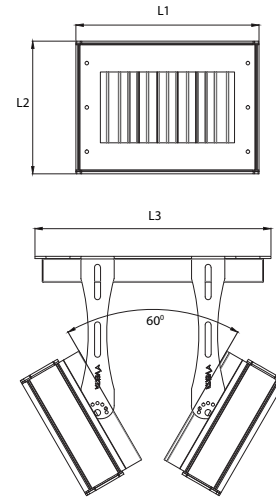

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	L3	
90	11430	127	80	3000-4000-5000-6000	250	180	320	VK-PBK2H-90

AMAXX 2

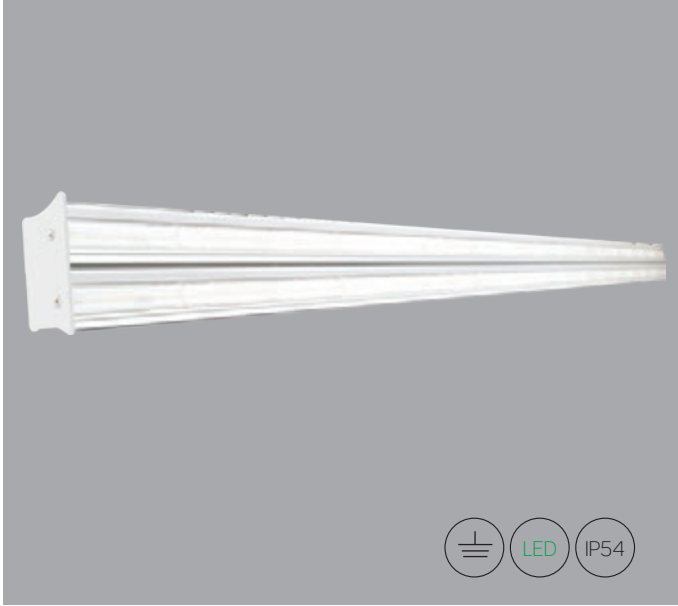

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek tavan uygulamaları için özel tasarım lens

Special lens design for high bay applications

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Fabrikalar / Factories

Yüksek Tavan Uygulamaları / High Bay applications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

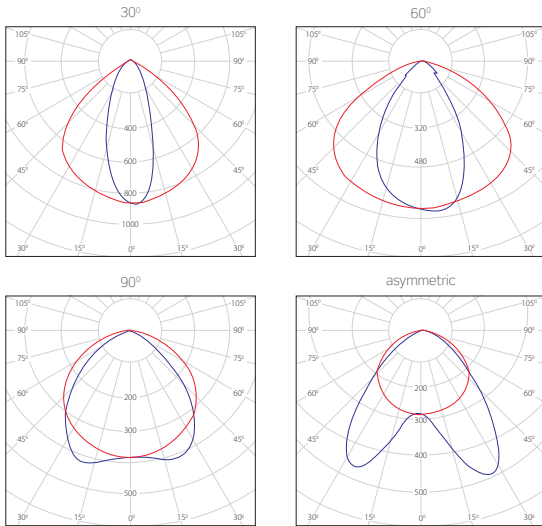

Teknik Çizim / Technical Drawing

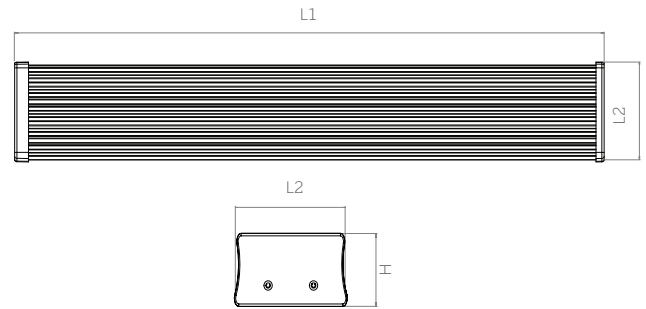

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
62	8216	132	80	3000-4000-5000-6000	1200	90	62	VK-AMX12062
95	12492	131	80	3000-4000-5000-6000	1500	90	62	VK-AMX15095

AMAXX 3



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek tavan uygulamaları için özel tasarım lens

Special lens design for high bay applications

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black


İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Fabrikalar / Factories

Yüksek Tavan Uygulamaları / High Bay applications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

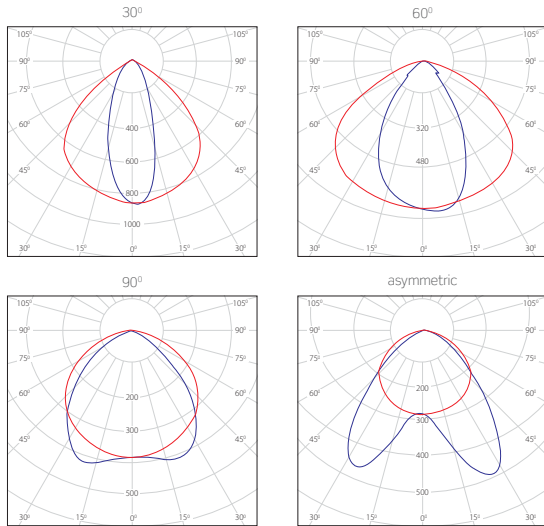

Teknik Çizim / Technical Drawing

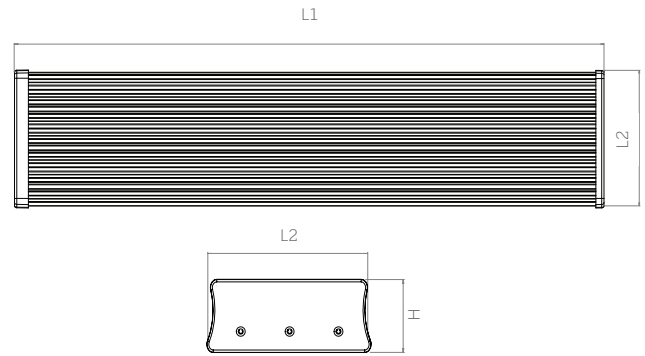

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
97	12314	127	80	3000-4000-5000-6000	1200	134	62	VK-AMX12097
145	18738	130	80	3000-4000-5000-6000	1500	134	62	VK-AMX150145

AMAXX 4



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek tavan uygulamaları için özel tasarım lens

Special lens design for high bay applications

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options




İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Fabrikalar / Factories

Yüksek Tavan Uygulamaları / High Bay applications

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

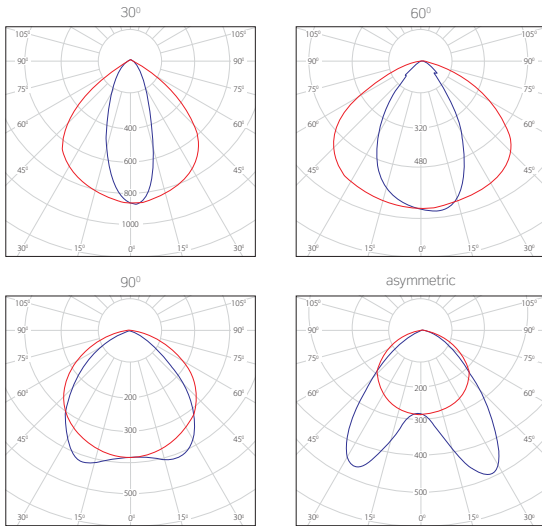

Teknik Çizim / Technical Drawing

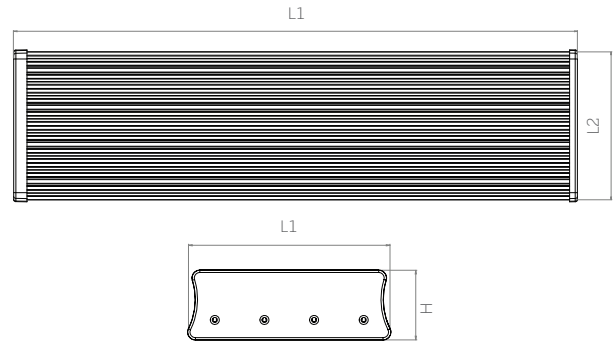

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L1	L2	H	
129	16432	127	80	3000-4000-5000-6000	1200	175	62	VK-AMX120129
195	24985	128	80	3000-4000-5000-6000	1500	175	62	VK-AMX150195

DOWNLIGHT SERIES



SATURN



VEKROUND



JUPITER



MOON



MERCURY



SINGLE FRAME



DOUBLE FRAME



TRIPLE FRAME



SATURN SM



VEKCUBE

SATURN



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

Istenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

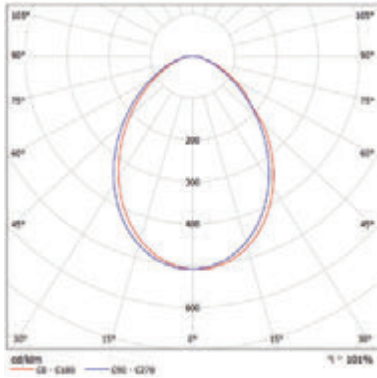

Teknik Çizim / Technical Drawing

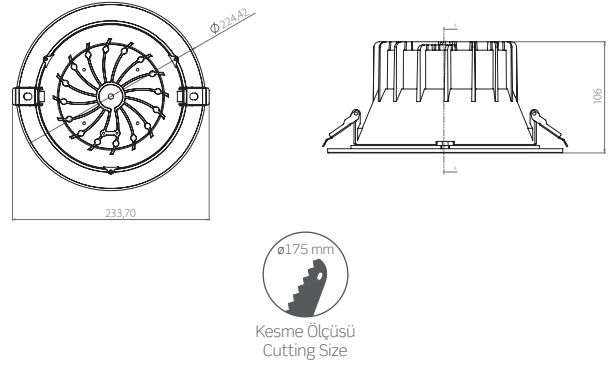

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler Dimensions (mm)	Ürün Kodu Code
17	1871	114	80	3000-4000-5000-6000	Ø224	VK-ST17
27	2994	114	80	3000-4000-5000-6000	Ø224	VK-ST27



VEKROUND



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities



Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

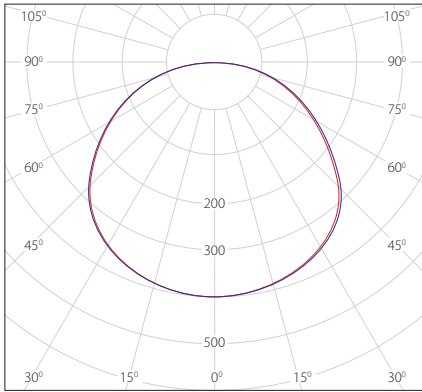

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					A	L	H	
8	816	102	80	3000-4000-5000-6000	80	90	25	VK-VR02
12	1224	102	80	3000-4000-5000-6000	105	122	25	VK-VR04
18	1854	103	80	3000-4000-5000-6000	156	175	25	VK-VR06
23	2346	102	80	3000-4000-5000-6000	200	225	25	VK-VR08



JUPITER



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data





Açı/Beam angle: 24°



Açı/Beam angle: 36°

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Çap / Diameter (mm)	Ürün Kodu Code
32	3322	104	80	3000	Ø200	VK-JP3230-8
	2790	87	90			VK-JP3230-9
32	3445	108	80	4000	Ø200	VK-JP3240-8
	2894	90	90			VK-JP3240-9
32	3478	108	80	5000	Ø200	VK-JP3250-8
	2921	91	90			VK-JP3250-9
32	3478	108	80	6000	Ø200	VK-JP3260-8
	2921	91	90			VK-JP3260-9
42	3955	94	80	3000	Ø200	VK-JP4230-8
	3322	79	90			VK-JP4230-9
42	4207	100	80	4000	Ø200	VK-JP4240-8
	3534	84	90			VK-JP4240-9
42	4268	101	80	5000	Ø200	VK-JP4250-8
	3585	85	90			VK-JP4250-9
42	4268	101	80	6000	Ø200	VK-JP4260-8
	3585	85	90			VK-JP4260-9

MOON



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options

Beyaz
WhiteGri
GreySiyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness



Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Açı/Beam angle: 24°



Açı/Beam angle: 36°

Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Çizim / Technical Drawing

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Çap / Diameter (mm)	Ürün Kodu Code
32	3322	104	80	3000	Ø200	VK-MN3230-8
	2790	87	90			VK-MN3230-9
32	3445	108	80	4000	Ø200	VK-MN3240-8
	2894	90	90			VK-MN3240-9
32	3478	108	80	5000	Ø200	VK-MN3250-8
	2921	91	90			VK-MN3250-9
32	3478	108	80	6000	Ø200	VK-MN3260-8
	2921	91	90			VK-MN3260-9
42	3955	94	80	3000	Ø200	VK-MN4230-8
	3322	79	90			VK-MN4230-9
42	4207	100	80	4000	Ø200	VK-MN4240-8
	3534	84	90			VK-MN4240-9
42	4268	101	80	5000	Ø200	VK-MN4250-8
	3585	85	90			VK-MN4250-9
42	4268	101	80	6000	Ø200	VK-MN4260-8
	3585	85	90			VK-MN4260-9

MERCURY



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails


Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Açı/Beam angle: 36°

Teknik Çizim / Technical Drawing

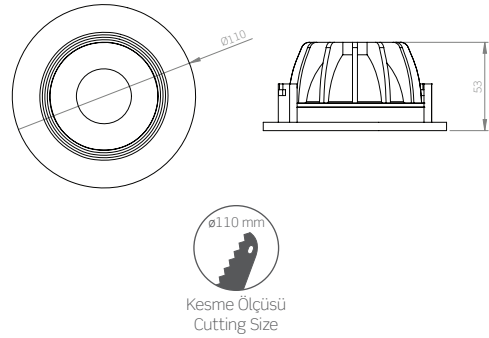


Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Çap / Diameter (mm)	Ürün Kodu Code
11	1158	105	80	3000	Ø110	VK-MRC1130-8
	973	88	90			VK-MRC1130-9
11	1231	112	80	4000	Ø110	VK-MRC1140-8
	1034	94	90			VK-MRC1140-9
11	1251	113	80	5000	Ø110	VK-MRC1150-8
	1050	95	90			VK-MRC1150-9
11	1251	113	80	6000	Ø110	VK-MRC1160-8
	1050	95	90			VK-MRC1160-9



SINGLE FRAME

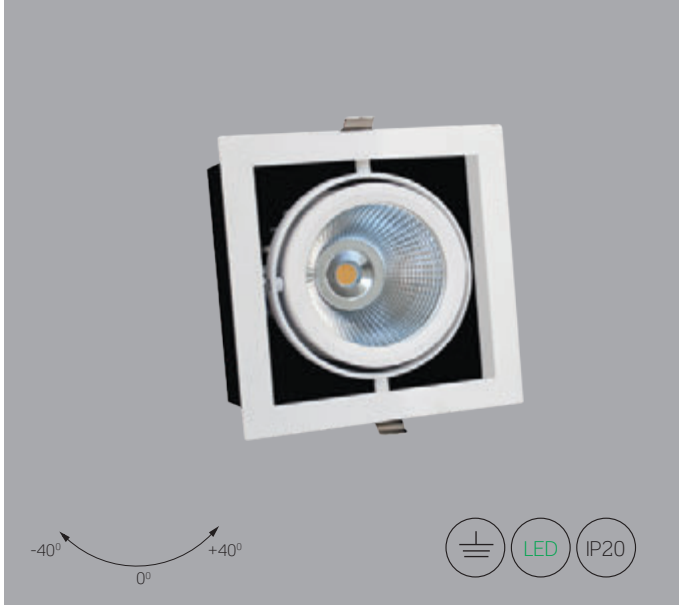

Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Açı/Beam angle: 24°



Açı/Beam angle: 36°

Teknik Çizim / Technical Drawing

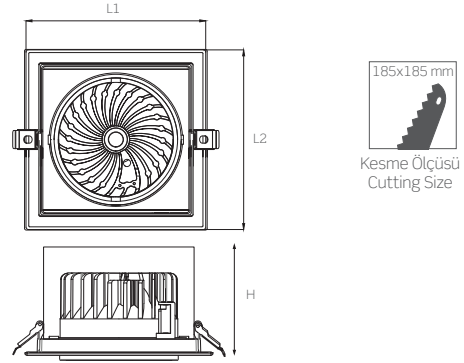

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions L1xL2xH (mm)	Ürün Kodu Code
32	3322	104	80	3000	198x198x110	VK-FR013230-8
	2790	87	90			VK-FR013230-9
32	3445	108	80	4000	198x198x110	VK-FR013240-8
	2894	90	90			VK-FR013240-9
32	3478	108	80	5000	198x198x110	VK-FR013250-8
	2921	91	90			VK-FR013250-9
32	3478	108	80	6000	198x198x110	VK-FR013260-8
	2921	91	90			VK-FR013260-9
42	3955	94	80	3000	198x198x110	VK-FR014230-8
	3322	79	90			VK-FR014230-9
42	4207	100	80	4000	198x198x110	VK-FR014240-8
	3534	84	90			VK-FR014240-9
42	4268	101	80	5000	198x198x110	VK-FR014250-8
	3585	85	90			VK-FR014250-9
42	4268	101	80	6000	198x198x110	VK-FR014260-8
	3585	85	90			VK-FR014260-9

DOUBLE FRAME



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Istenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Açı/Beam angle: 24°



Açı/Beam angle: 36°

Teknik Çizim / Technical Drawing



Kesme Ölçüsü
Cutting Size

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions L1xL2xH (mm)	Ürün Kodu Code
64	6644	104	80	3000	353x198x110	VK-FR026430-8
	5580	87	90			VK-FR026430-9
64	6890	108	80	4000	353x198x110	VK-FR026440-8
	5787	90	90			VK-FR026440-9
64	6956	108	80	5000	353x198x110	VK-FR026450-8
	5843	91	90			VK-FR026450-9
64	6956	108	80	6000	353x198x110	VK-FR026460-8
	5843	91	90			VK-FR026460-9
84	7910	94	80	3000	353x198x110	VK-FR028430-8
	6644	79	90			VK-FR028430-9
84	8414	100	80	4000	353x198x110	VK-FR028440-8
	7068	84	90			VK-FR028440-9
84	8536	101	80	5000	353x198x110	VK-FR028450-8
	7170	85	90			VK-FR028450-9
84	8536	101	80	6000	353x198x110	VK-FR028460-8
	7170	85	90			VK-FR028460-9

TRIPLE FRAME



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data




Açı/Beam angle: 24°



Açı/Beam angle: 36°

Teknik Çizim / Technical Drawing

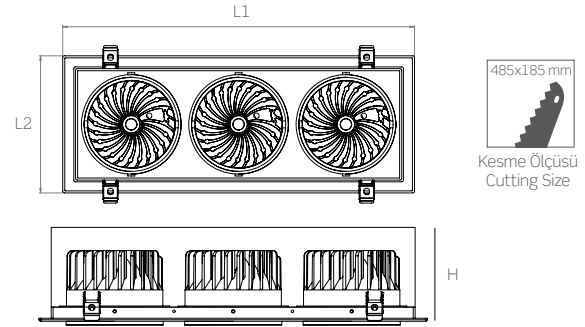

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions L1xL2xH (mm)	Ürün Kodu Code
96	9966	104	80	3000	508x198x110	VK-FR039630-8
	8371	87	90			VK-FR039630-9
96	10335	108	80	4000	508x198x110	VK-FR039640-8
	8681	90	90			VK-FR039640-9
96	10434	108	80	5000	508x198x110	VK-FR039650-8
	8764	91	90			VK-FR039650-9
96	10434	108	80	6000	508x198x110	VK-FR039660-8
	8764	91	90			VK-FR039660-9
126	11865	94	80	3000	508x198x110	VK-FR0312630-8
	9966	79	90			VK-FR0312630-9
126	12621	100	80	4000	508x198x110	VK-FR0312640-8
	10601	84	90			VK-FR0312640-9
126	12804	101	80	5000	508x198x110	VK-FR0312650-8
	10755	85	90			VK-FR0312650-9
126	12804	101	80	6000	508x198x110	VK-FR0312660-8
	10755	85	90			VK-FR0312660-9

SATURN SM



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium die cast body with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities


Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data

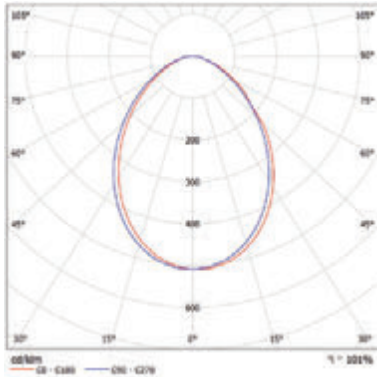

Teknik Çizim / Technical Drawing

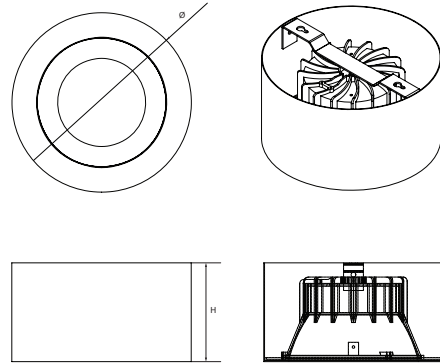

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions (mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	H	
17	1871	114	80	3000-4000-5000-6000	227	125	VK-STSM17
27	2994	114	80	3000-4000-5000-6000	227	125	VK-STSM27

VEKCUBE



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Temperli cam

Tempered glass

%99,9 saflıkta alüminyum reflektör

%99,9 pure aluminium reflector

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir.
All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails



Hastaneler / Hospitals and Wellness

Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Trimless versiyonu mevcuttur.
Trimless version is available.

Teknik Çizim / Technical Drawing






Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)			Ürün Kodu Code
					L	A1	A2	
11	1158	105	80	3000	100	80	80	VK-CB0830
11	1231	112	80	4000	100	80	80	VK-CB0840
11	1251	113	80	5000	100	80	80	VK-CB0850
13	1368	105	80	3000	120	100	100	VK-CB1030
13	1454	112	80	4000	120	100	100	VK-CB1040
13	1478	113	80	5000	120	100	100	VK-CB1050
19	2000	105	80	3000	140	120	120	VK-CB1230
19	2126	112	80	4000	140	120	120	VK-CB1240
19	2160	113	80	5000	140	120	120	VK-CB1250

CRI - Lumen Çarpan Tablosu / CRI - Lumen Multiplier Table

CRI (Ra) 80	1,00
CRI (Ra) 90	0,84

DECORATIVE SERIES



RING TWIST



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



Beyaz
White



Gri
Grey



Siyah
Black

İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.


Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices


Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retailers

Hastaneler / Hospitals and Wellness



Teknik Çizim / Technical Drawing

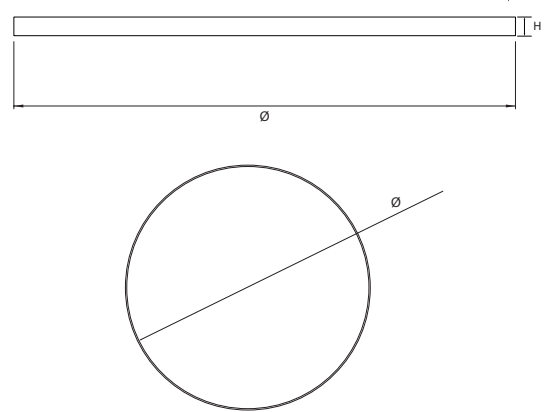

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					Ø	H	
27	2160	80	80	3000-4000-5000-6000	450	35	VK-RNGTW27
35	2800	80	80	3000-4000-5000-6000	600	35	VK-RNGTW35
45	3600	80	80	3000-4000-5000-6000	750	35	VK-RNGTW45

ORBIT 3 TWIST



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Teknik Çizim / Technical Drawing

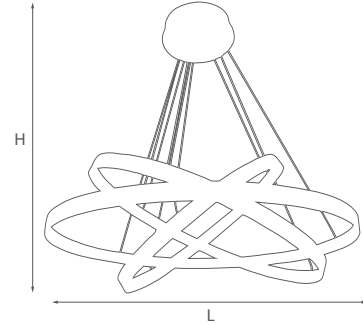

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L	H	
96	6720	70	80	3000-4000-5000-6000	750	1000	VK-ORB396

RING 3 TWIST



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Teknik Çizim / Technical Drawing

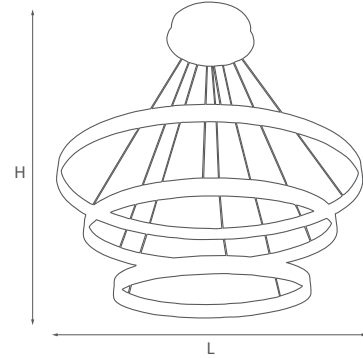

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L	H	
150	12000	80	80	3000-4000-5000-6000	950	1000	VK-RNG3150

SQUARE 2 TWIST



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness


Teknik Çizim / Technical Drawing

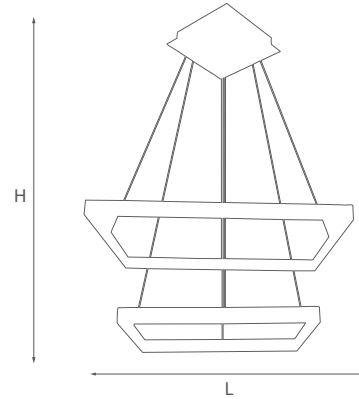

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L	H	
75	5980	80	80	3000-4000-5000-6000	600	1000	VK-SQR275


WAVE TWIST

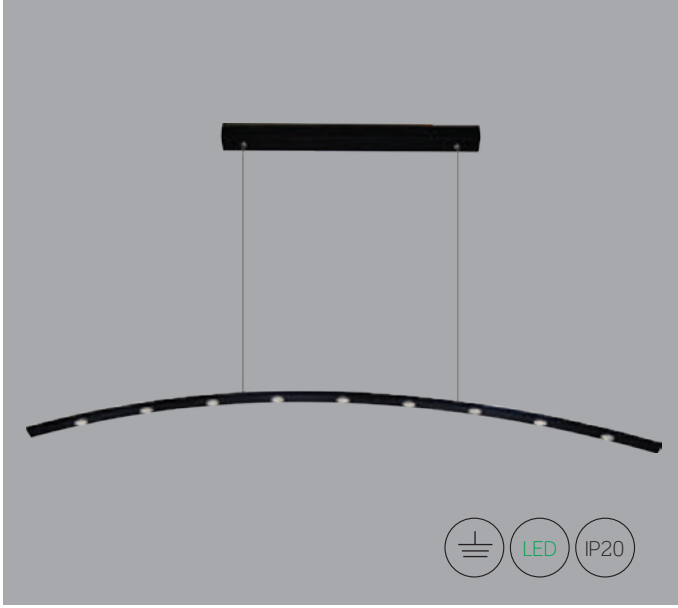

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness


Teknik Çizim / Technical Drawing

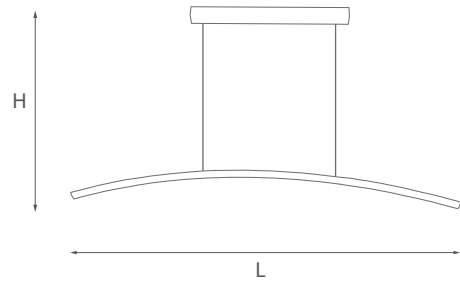

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L	H	
36	4320	120	80	3000-4000-5000-6000	1200	1000	VK-WV36


BEND TWIST

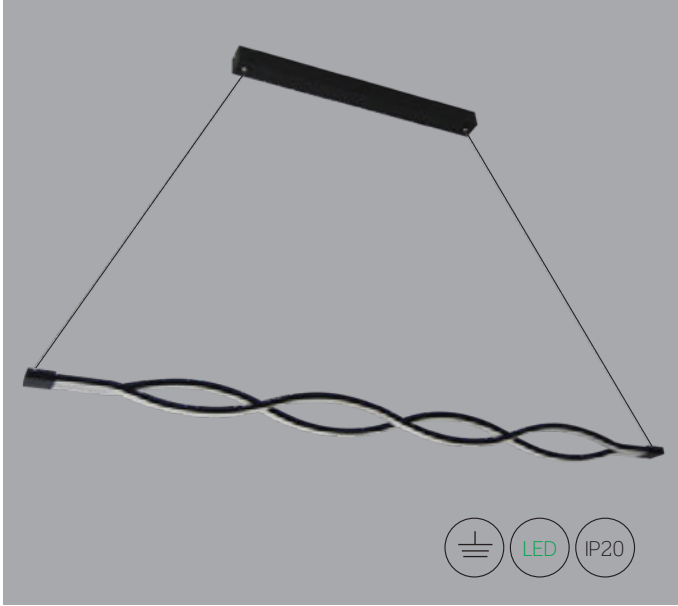

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Uygulama Alanları / Applications


Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails

Hastaneler / Hospitals and Wellness

Teknik Çizim / Technical Drawing

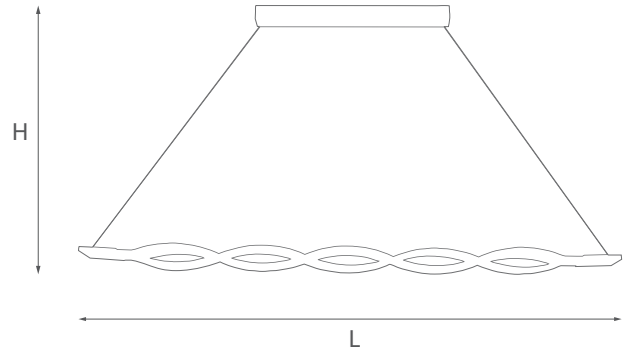

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L	H	
100	8000	80	80	3000-4000-5000-6000	1200	1000	VK-BND100

SPIRAL TWIST



Özellikler / Specification

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde

Aluminium housing with electrostatic powder coated

Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör

High efficiency satin PS opal diffuser

Homojen aydınlatma

Uniform illumination

Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz

Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz

Çalışma sıcaklığı: -20° / +45°

Operating temperature: -20° / +45°

DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

DALI, SwitchDIM and Emergency options

Renk Seçenekleri / Colour Options



İstenilen RAL kodlarıyla üretim yapılabilir. / All RAL colors available upon request.

Uygulama Alanları / Applications



Ofisler / Offices

Eğitim Alanları / Educational Facilities

Mağazalar / Retails


Hastaneler / Hospitals and Wellness

Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış Lumen	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Ölçüler/Dimensions(mm)		Ürün Kodu Code
					L	H	
36	4320	120	80	3000-4000-5000-6000	250	1600	VK-SPR36

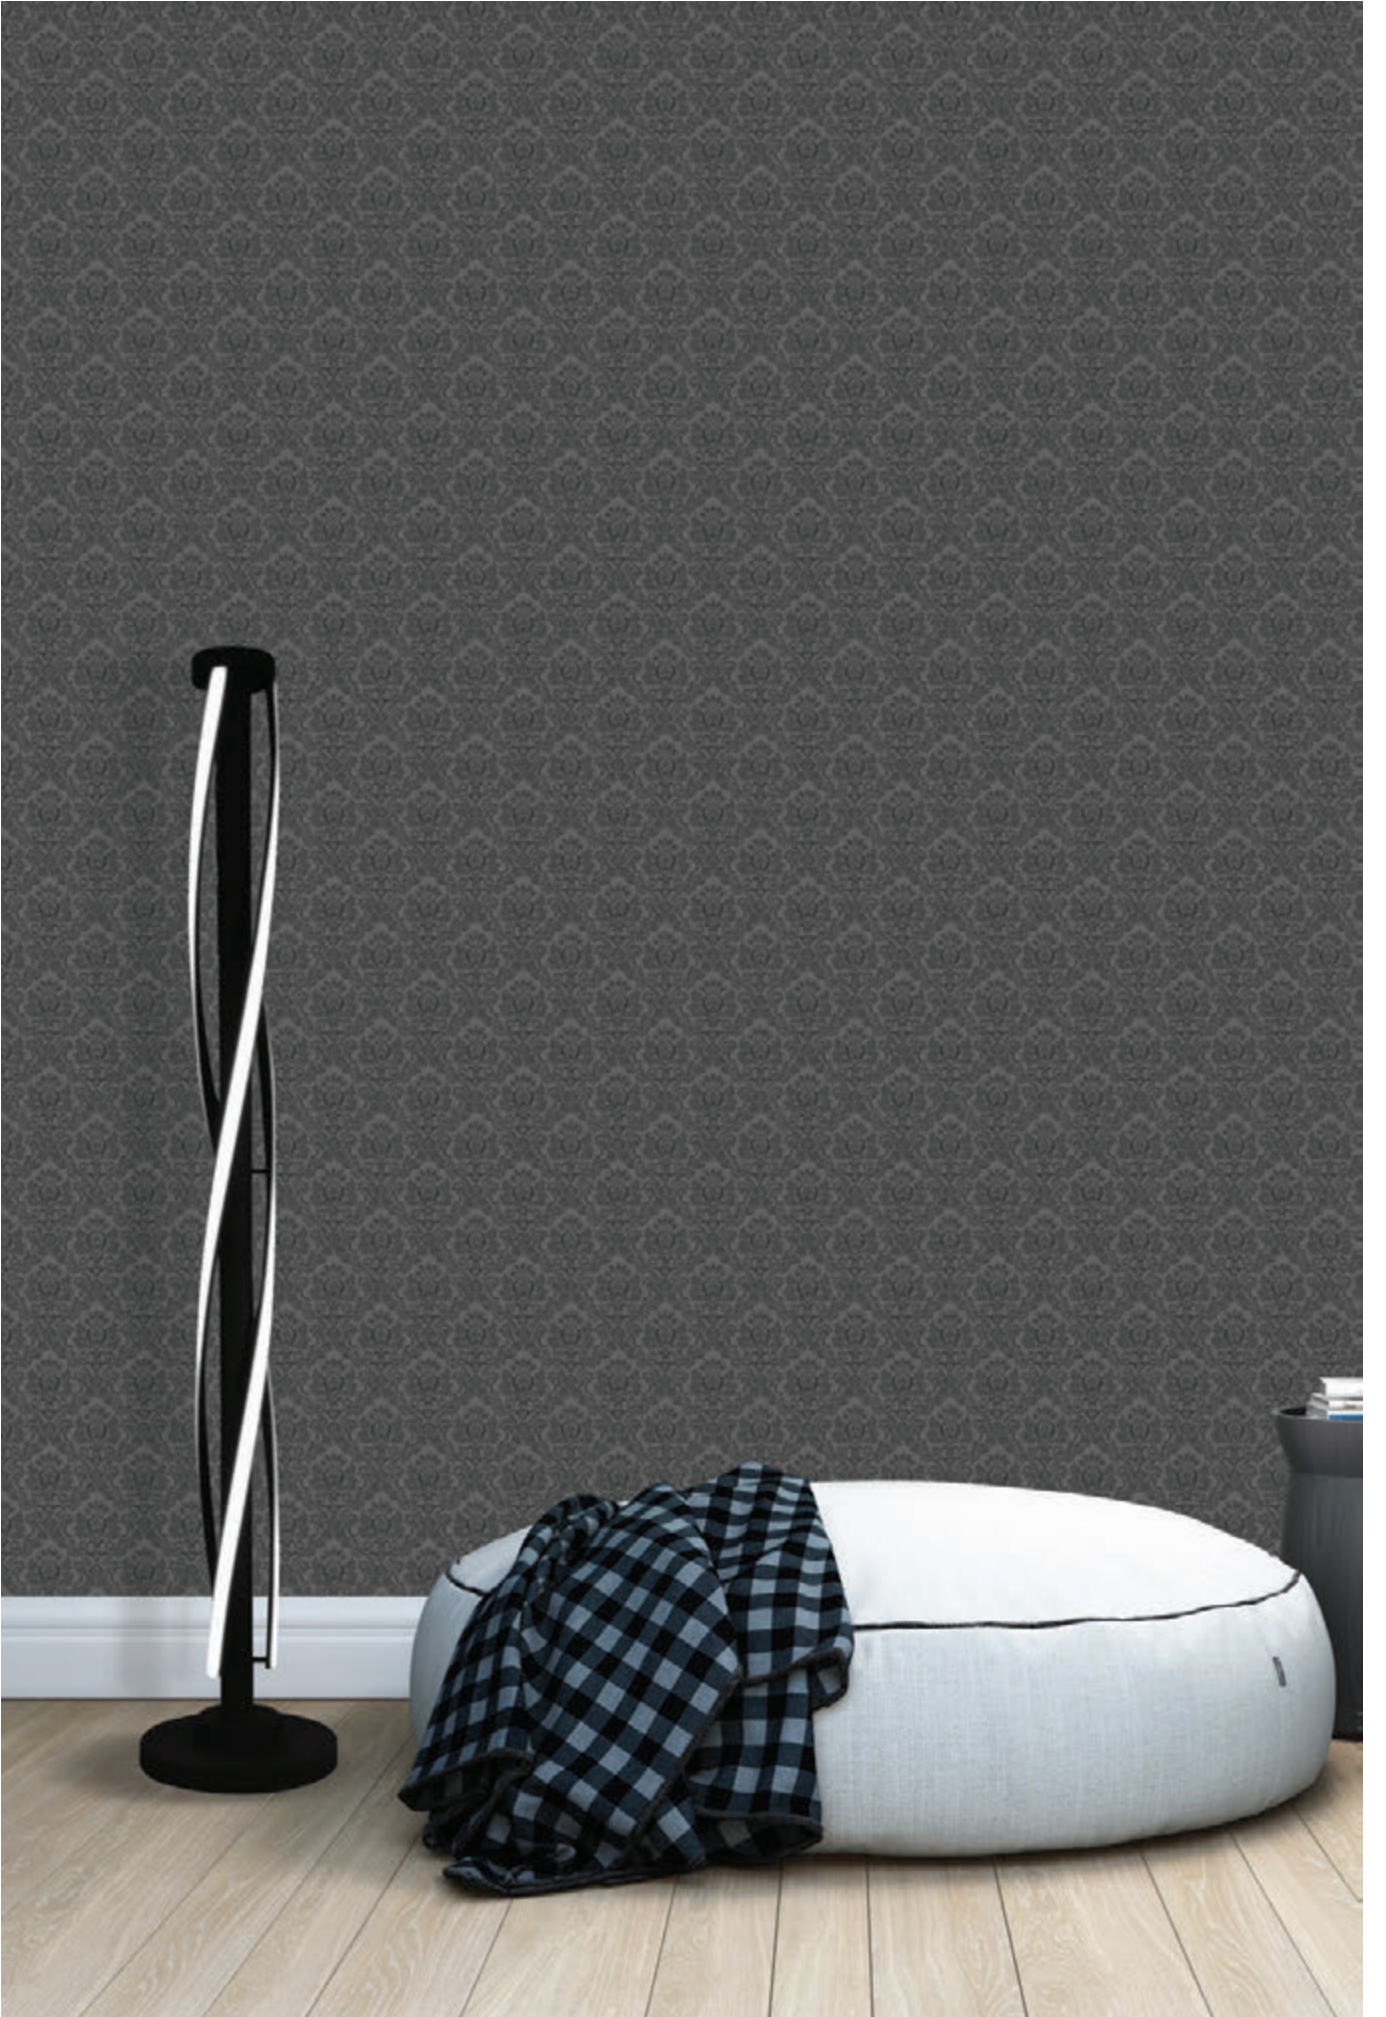



VEKTA AYDINLATMA LED ve OTOMASYON SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ömerli Mah. Kazan Sk. No: 7/1 Hadımköy - Arnavutköy (34555) İstanbul - TÜRKİYE

T: +90(0)212 798 25 85 - 86 F: +90(0)212 798 25 87 • www.vekta.com.tr • info@vekta.com.tr • export@vekta.com.tr



@vekta_aydinlatma



@vektaaydinlatma



@VEKTAAYDINLATMA

